AL 4285-H

TALAJBA SÜLLYESZTETT 6 LED-ES VÍZ ALATTI VILÁGÍTÁS



Medencevilágítás › IP68 tóvilágítás (Power sorozat)

ÚJ TERMÉK

Az AL 4285-H egy 6 LED-es süllyesztett víz alatti lámpa medencefalakhoz, lépcsőkhöz és szökőkutakhoz. Szálcsiszolt AISI 316L rozsdamentes acél előlapja egy síkban van a csempékkel, a termikus gyanta ház pedig elvezeti a hőt a power LED-ektől, így hosszú élettartamot biztosít. Az edzett üveg és a szorosan záró tömítés teljesen vízállóvá teszi (IP68). Szerelődobozzal szállítjuk a betonba történő egyszerű beépítéshez, egyszínű vagy RGB teljes színű kivitelben.

VÉDETTSÉG	ÜZEMI FESZÜLTSÉG	TELJESÍTMÉNY
IP68	12 VDC · 24 VDC	6–18 W

ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY	GARANCIA
Class III	2 év garancia

LED SZÍNE	Fehér · Meleg fehér · Kék · Zöld · Piros · Borostyán · RGB
TELJESÍTMÉNY	6 W · 13.2 W · 18 W
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	12 VDC · 24 VDC

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

IP68 vízálló · III. érintésvédelmi osztály · UV-álló · Újrahasznosítható · CE · 2 év garancia · Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető · Pormentes · Vízsugár ellen védett

JELLEMZŐK

Műszaki adatok

- AISI 316L rozsdamentes acél keret
- Termikus gyanta ház
- Edzett üveg
- RGB teljes szín
- Süllyesztett előlap
- Szerelődobozzal szállítjuk
- Süllyesztett (falba építhető) víz alatti világítás

MŰSZAKI ADATOK


FÉNY

LED	6X1W & 6X3W Power LED
Szín	Fehér, meleg fehér, kék, zöld, piros, borostyán, RGB (6X1W & 6X3W opciók)
Lumen	600 lumen (6W) 1320 lumen (13.2W)
LED szín- & lumenértékek (1W LED-ek / 3W LED-ek)	Fehér 600 / 1320 · Meleg fehér 600 / 1320 · Kék 180 / 396 · Zöld 480 / 1056 · Piros 300 / 660 · Borostyán 300 / 660 · RGB – / 659
Hullámhossz	Fehér 6000-6500K · Meleg fehér 3000-3300K · Kék 470nm · Zöld 530nm · Piros 630nm · Borostyán 590nm

ELEKTROMOS ADATOK

Volt	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Watt	6W / 13.2W RGB: 18W

MÉRETRAJZOK

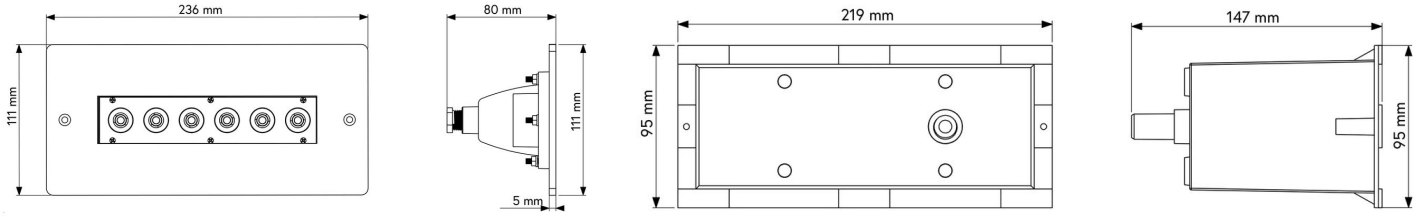

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com