
AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 2065

FARO SUBACQUEO DA INCASSO A FILO CON CORPO E CORNICE IN ACCIAIO INOX, NICCHIA IN PLASTICA ABS

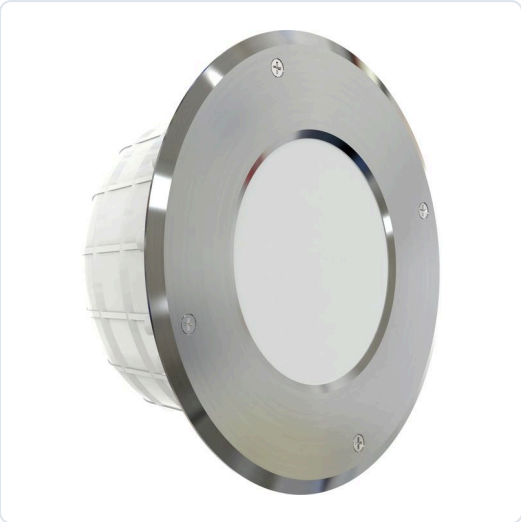

Illuminazione per piscine › Fari da incasso a filo in acciaio inox

AL 2065 è un faro subacqueo da incasso a filo da inserire nelle pareti della piscina, con corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L e nicchia in plastica ABS. Un dissipatore metallico nel corpo assicura un raffreddamento efficace dei LED ad alta potenza, mentre il vetro temperato antiurto e le lenti in policarbonato completano il progetto. È utilizzabile fino a 5 m di profondità con cavo impermeabile RNF ed è disponibile nelle versioni 24×1 W, 24×3 W e 32×4 W a 12 VDC.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VDC	24–128 W

ANGOLO DEL FASCIO	CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
10° · 30° · 50° · 80°	Class III	Garanzia 2 anni

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB · RGBW
POTENZA	24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

VANTAGGI :

- Da incasso a filo nelle pareti.
- Materiali in acciaio inox AISI 316L
- Raffreddamento efficace grazie al dissipatore metallico nel corpo. LED ad alta potenza
- Vetro temperato resistente agli urti.
- Lenti in policarbonato.
- Utilizzabile fino a 5 m di profondità.
- Cavo impermeabile RNF.
- Può essere utilizzato sott'acqua.

DATI TECNICI

LUCE

LED	24×1W e 24×3W Power LED 32×4W High Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (24×1W e 24×3W) Bianco, bianco caldo, blu, RGBW (32×4W)
Lumen	2400 lumen (24×1W) 5280 lumen (24×3W) 17920 lumen (32×4W)

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC
Potenza	24W / 52.8W / 128W RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W

COLORE LED	LUMEN	LUNGHEZZA D'ONDA	POTENZA	TENSIONE	ANGOLO LENTE
32×4 Bianco	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Bianco caldo	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Blu	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Bianco	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Bianco caldo	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Blu	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2065

FARO SUBACQUEO DA INCASSO A FILO CON CORPO E CORNICE IN ACCIAIO INOX, NICCHIA IN PLASTICA ABS

COLORE LED	LUMEN	LUNGHEZZA D'ONDA	POTENZA	TENSIONE	ANGOLO LENTE
24×1 Verde	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Rosso	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Ambra	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Bianco	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Bianco caldo	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Blu	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Verde	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Rosso	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Ambra	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

DISEGNI QUOTATI

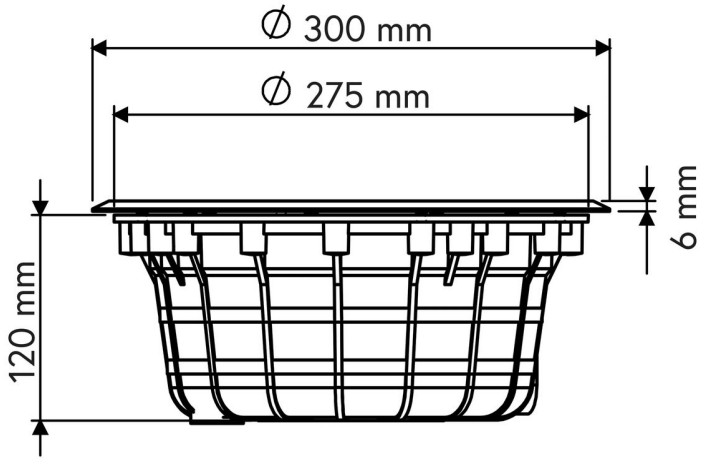

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2065 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2065 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com