AL 3195

FARO SUBACQUEO PER PISCINA IN ACCIAIO INOX 1x1W / 1x3W / 1x4W POWER LED



Illuminazione per piscine › Fari in acciaio inox per tubi da 40 mm

AL 3195 è un faro subacqueo in acciaio inox per tubi da 40 mm (10 ATM), realizzato in acciaio inossidabile di qualità AISI 316L con vetro temperato e protezione IP68. Può essere utilizzato sia per l'illuminazione subacquea sia per quella da incasso a terra. Le versioni con un singolo Power LED da 1 W o 3 W (12 VDC) sono disponibili in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso e ambra, e la versione con LED ad alta potenza da 4 W (5 VDC) in bianco, bianco caldo e blu.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**5 VDC · 12 VDC**
POTENZA	**1–4 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra
POTENZA	1 W · 2.2 W · 4 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	5 VDC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Acciaio inossidabile di qualità AISI 316L
- Vetro temperato
- Per tubi da 40 mm (10 ATM)
- Illuminazione subacquea e da incasso a terra

DATI TECNICI


LUCE

LED	1X1W e 1X3W Power LED 1X4W High Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra (1X1W e 1X3W) Bianco, bianco caldo, blu (1X4W)
Lumen	100 lumen (1W) 220 lumen (2.2W) 560 lumen (4W)

DATI ELETTRICI

Tensione	5 VDC - 1X4W 12 VDC - 1X1W e 1X3W
Potenza	1W / 2.2W / 4W

DISEGNI QUOTATI

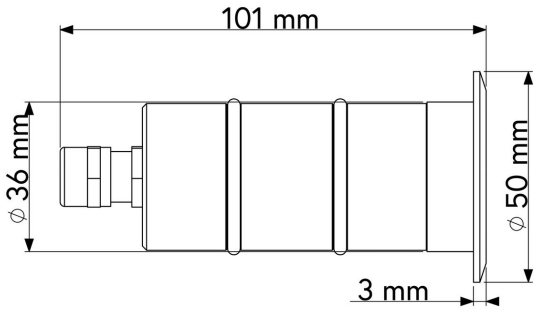

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Potenza	Flusso luminoso
AL 3195 1X1W (SINGLE COLOUR)	1 W	100 lm
AL 3195 1X3W (SINGLE COLOUR)	2.2 W	220 lm
AL 3195 1X4W (SINGLE COLOUR)	4 W	560 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com