AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 3275K

APPLIQUE A DOPPIA EMISSIONE



Illuminazione da giardino › Apparecchi LED a parete

AL 3275K è un'applique LED a doppia emissione che diffonde la luce in due direzioni, creando un accento equilibrato su muri di giardino, colonne e facciate. Il corpo in acciaio inox 316L monta 6 pz POWER LED per un totale di 6W, in bianco, bianco caldo o bianco naturale. Funziona a 220 V o 9-30 VDC e ha grado di protezione IP67 per l'uso esterno. AL 3275Y offre le stesse specifiche.

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 V · 9-30 VDC
POTENZA	6 W
CLASSE ELETTRICA	Class I
GARANZIA	Garanzia 1 anno

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale
POTENZA	6 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garanzia 1 anno
- I — Classe I
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere

DATI TECNICI

LUCE

LED	6 pz POWER LED
Colore	Bianco, bianco caldo, bianco naturale


DATI ELETTRICI

Tensione	220 V oppure 9-30 VDC
Potenza	6W

CORPO E MONTAGGIO

Materiale	Acciaio inox 316L

DISEGNI QUOTATI

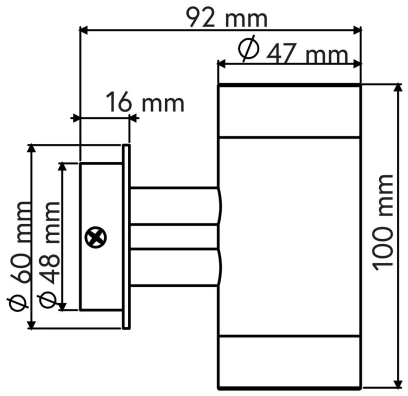

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com