AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 3275Y

APPLIQUE A DOPPIA EMISSIONE



Illuminazione da giardino › Apparecchi LED a parete

AL 3275Y è un apparecchio LED a parete a doppia emissione per valorizzare muri di giardino, ingressi e prospetti di edifici con luce in due direzioni. Unisce un corpo in acciaio inox 316L a 6 pz POWER LED con una potenza di 6W, in bianco, bianco caldo o bianco naturale. Le opzioni di alimentazione sono 220 V o 9-30 VDC, e il grado di protezione IP67 lo rende adatto all'installazione all'esterno. Ha gli stessi dati tecnici di AL 3275K.

GRADO DI PROTEZIONE **IP67**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **220 V · 9-30 VDC**	POTENZA **6 W**	
CLASSE ELETTRICA **Class I**	GARANZIA **Garanzia 1 anno**		

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale
POTENZA	6 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garanzia 1 anno
- Classe I
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere

DATI TECNICI

LUCE

LED	6 pz POWER LED
Colore	Bianco, bianco caldo, bianco naturale


DATI ELETTRICI

Tensione	220 V oppure 9-30 VDC
Potenza	6W

CORPO E MONTAGGIO

Materiale	Acciaio inox 316L

DISEGNI QUOTATI

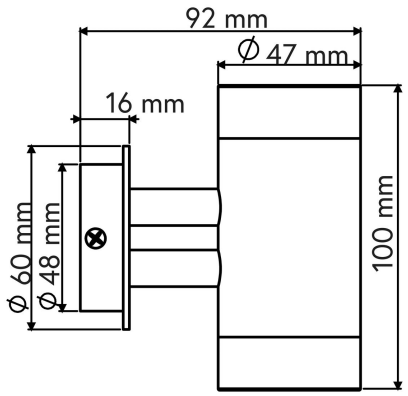

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice
AL 3275Y (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com