AL 4055

FARO LED A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA CON CORPO IN ALLUMINIO



Illuminazione per piscine › Fari per piscina a montaggio superficiale in alluminio

BREVETTATO

La serie AL 4055 è una famiglia di fari LED slim a montaggio superficiale per piscina, proposta con corpo di raffreddamento brevettato in alluminio (AL 4055), con corpo di raffreddamento brevettato in resina termica (AL 4055TR) oppure come AL 4155 Eco Flat. Tutta la serie condivide LED SMD ad alta potenza con una durata di oltre 50.000 ore, protezione impermeabile IP68 e vetro resistente agli urti e ai raggi UV. A seconda del modello sono disponibili coperture in ABS bianco, cromate o in acciaio inox e opzioni LED a colore singolo o RGB.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
POTENZA	**30–60 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE CORPO	Bianco · Cromato · Acciaio inox
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

- Basso consumo energetico.
- LED SMD ad alta potenza, durata dei LED oltre 50.000 ore.
- Bassi costi di installazione.
- Corpo resistente ai raggi UV e agli urti
- Protezione impermeabile IP68
- **Tipi di corpo:**
  - Corpo di raffreddamento in alluminio brevettato - Corpo di raffreddamento in resina termica brevettato
- Speciale rivestimento anticorrosione (solo corpo in alluminio)
- Vetro resistente agli urti e ai raggi UV
- **Tipi di copertura:**
  - Copertura in ABS bianco - Copertura cromata - Copertura in acciaio inox

AL 4055TR (RESINA TERMICA) OPZIONI LED E COLORE

- 84 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 120 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- Copertura bianca / cromata
- Copertura in acciaio inossidabile di qualità AISI 316L

AL 4055 (CORPO IN ALLUMINIO) OPZIONI LED E COLORE

- 84 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 120 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- Copertura bianca / cromata
- Copertura in acciaio inossidabile di qualità AISI 316L

AL 4155 ECO FLAT OPZIONI LED E COLORE

- 51 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo e blu
- 99 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 99 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- Copertura bianca
- AL 4055 corpo in alluminio: per piscine con acqua dolce (clorata) — non adatto all'acqua salata

DATI TECNICI

IMBALLO

Dimensioni imballo	62 × 27 × 27.5 cm

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	75,000	235
Verde	195,000	615
Blu	49,500	155
Bianco	319,500	1005

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com


VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	120,000	376
Verde	312,000	980
Blu	79,200	248
Bianco	511,200	1604

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	49,500	155
Verde	128,700	406
Blu	32,700	103
Bianco	210,900	664

DISEGNI QUOTATI

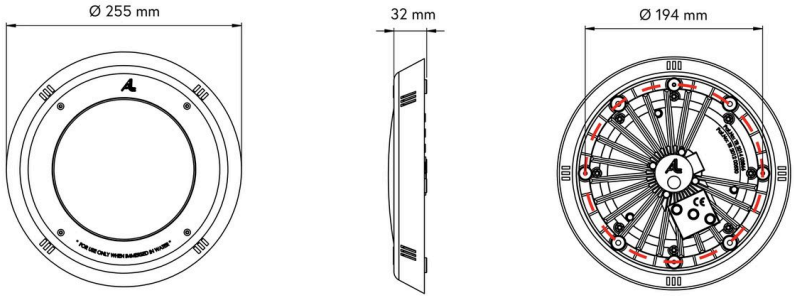

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4055-84 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 WH (RGB)	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB)	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4055-150 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4055-84 CR (SINGLE COLOUR)	Cromato	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 CR (SINGLE COLOUR)	Cromato	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 CR (RGB)	Cromato	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB)	Cromato	RGB	50 W	—
AL 4055-150 CR (RGB) TWO WIRED	Cromato	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB) TWO WIRED	Cromato	RGB	50 W	—
AL 4055-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	50 W	—
AL 4055-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com