SCHEDA TECNICA

AL 4055TR

FARO LED A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA CON CORPO IN RESINA TERMICA

AKER LIGHTING

Brevettato



Illuminazione per piscine › Fari per piscina a montaggio superficiale in resina termica

AL 4055TR è un faro LED per piscina a montaggio superficiale con corpo di raffreddamento in resina termica e un profilo spesso appena 32 mm, dotato di componenti in acciaio inox AISI 316L e vetro resistente agli urti e ai raggi UV. Le versioni a colore singolo con 84 o 120 LED (42 W / 60 W) sono disponibili in bianco, bianco caldo o blu; le versioni RGB con 150 o 240 LED prevedono il collegamento a quattro o a due fili. Le cornici sono disponibili in bianco, cromato o acciaio inox AISI 316L, e il faro è adatto all'acqua salata.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VAC · 24 VDC · 12 VDC**
POTENZA	**30–60 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE CORNICE	Bianco · Cromato · Acciaio inox
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:

- Spessore 32mm
- Componenti in acciaio inox AISI 316L
- Durata dei LED oltre 50.000 ore
- Adatto all'uso in acqua salata
- Vetro resistente agli urti e ai raggi UV
- Elevata emissione luminosa con basso consumo energetico
- LED RGB a colori pieni per i modelli RGB
- Opzioni di collegamento a due fili e a quattro fili per i modelli RGB
- Diverse modalità di colore e programmi dinamici disponibili nei modelli RGB

DATI TECNICI

	Colori singoli	RGB (a quattro fili)	RGB (a due fili)
Codici prodotto	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (a quattro fili) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (a quattro fili) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (a quattro fili) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (a quattro fili) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (a quattro fili) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (a quattro fili) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (a due fili) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (a due fili) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (a due fili) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (a due fili) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (a due fili) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (a due fili)(50W)
Tipo di corpo	Corpo di raffreddamento in resina termica		
LED	Le versioni a colore singolo sono disponibili con 84 LED e 120 LED.	Le versioni RGB a quattro fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED.	Le versioni RGB a due fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED.
Colori LED	Bianco (6000K) , Bianco caldo (3000K) , Blu	RGB a quattro fili (comandato da un controller RGB.)	RGB a due fili (non richiede controller RGB. Cambia modalità tramite interruttore ON/OFF.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB a quattro fili 50W RGB a quattro fili	30W RGB a due fili 50W RGB a due fili
Tensione	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Opzioni di cornice	Bianco, cromato , acciaio inox AISI 316L		

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

FARO LED A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA CON CORPO IN RESINA TERMICA

	Colori singoli	RGB (a quattro fili)	RGB (a due fili)
Confezione	Dimensioni : 62 X 27 X 27.5 cm 14 pz		

DISEGNI QUOTATI

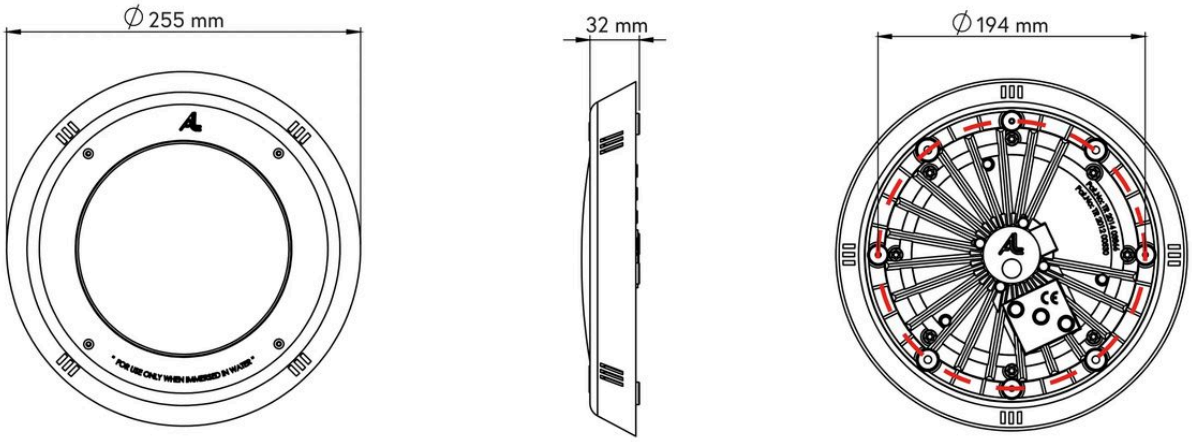

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Cromato	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Cromato	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Cromato	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Cromato	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Cromato	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Cromato	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com