AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4065

FARO PER PISCINA A MONTAGGIO SUPERFICIALE DAL DESIGN MINI



Illuminazione per piscine › Fari mini per piscina a montaggio superficiale

BREVETTATO

AL 4065 è un faro subacqueo mini a montaggio superficiale per piscine e gradini della piscina, dal design molto sottile ed elegante. Il corpo in resina termica trasferisce il calore in modo efficiente garantendo una lunga durata, resiste ai prodotti chimici per piscina e non si corrode, risultando adatto all'acqua salata. È disponibile con 30 LED SMD (15 W) in bianco, bianco caldo o blu, oppure con 42 LED RGB a colori pieni (9 W), con funzionamento a 12 VDC e protezione IP68.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VDC	9–15 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE CORPO	Resina termica (TR) · Bianco
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	9 W · 15 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

VANTAGGI :

- Utilizzabile sott'acqua, in piscina e sui gradini della piscina.
- Design molto sottile ed elegante.
- Lunga durata grazie al corpo in resina termica.
- Il vetro è resistente agli urti e protetto dai raggi UV.
- Installazione facile e semplice.
- Elevata emissione luminosa
- Il corpo in polimero di resina termica è resistente ai prodotti chimici per piscina.
- Nessuna corrosione.
- Adatto all'acqua salata
- Materiali ecologici riciclabili.

SPECIFICHE

- 15W colori bianco e bianco caldo: 1500 lumen
- 15W colore blu: 900 lumen
- LED RGB 9W a 3 chip, a colori pieni.
- IP68 CLASS III 12 VDC

IN COSA SI DISTINGUE LA RESINA TERMICA?

- La resina termica è un materiale polimerico ad elevata trasmissione del calore.
- La resina termica è un nuovo materiale high-tech ad elevata trasmissione del calore.
- Il nostro design brevettato del corpo di raffreddamento dissipa il calore generato dai LED, garantendo una durata molto maggiore.
- Il corpo high-tech non viene intaccato dai prodotti chimici per piscina.
- Il vetro con protezione UV è infrangibile e resistente agli urti, quindi non può causare tagli pericolosi in piscina.

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	30 pz Power LED SMD (5730)
LED a colori RGB	42 pz LED SMD a 3 chip a colori pieni ad alta potenza (5050)
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, RGB
Lumen	Bianco, bianco caldo 1500 lumen Blu 900 lumen, RGB 286 lumen

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC
Potenza	Colore singolo 15W, Colori RGB 9W

IMBALLO

Dimensioni imballo	41 × 21 × 28 cm
Peso imballo (kg)	7.30 kg


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	21,000	66
Verde	54,600	175
Blu	13,900	45
Bianco	89,500	286

DISEGNI QUOTATI

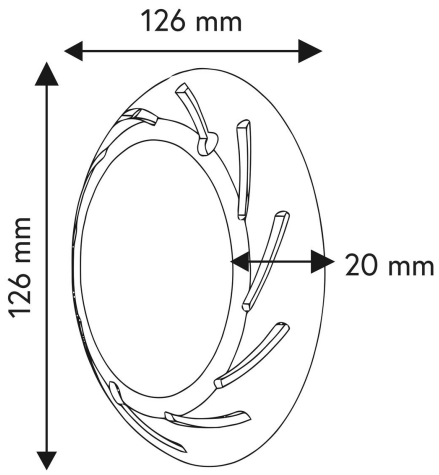

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4065TR (WH/WW/BL)	Resina termica (TR)	Bianco, Bianco caldo, Blu	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065TR (RGB)	Resina termica (TR)	RGB	9 W	—
AL 4065WH (WH/WW/BL)	Bianco	Bianco, Bianco caldo, Blu	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065WH (RGB)	Bianco	RGB	9 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com