AL 4115

FARO PER PISCINA A MONTAGGIO SUPERFICIALE DAL DESIGN MINI



Illuminazione per piscine › Fari mini per piscina a montaggio superficiale

BREVETTATO

AL 4115 è un faro subacqueo compatto a montaggio superficiale per piscine e gradini della piscina, dal design sottile e dall'installazione facile e semplice. Impiega 24 LED SMD ad alta potenza (12 W, 12 VDC) in bianco, bianco caldo o blu, alloggiati in un corpo in resina termica che resiste ai prodotti chimici per piscina, non si corrode ed è adatto all'acqua salata. Il vetro antiurto con protezione UV e i materiali riciclabili completano la sua struttura.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 VDC**	POTENZA **6–12 W**	
CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**		

COLORE CORPO	Resina termica (TR) · Bianco
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	6 W · 12 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fili (con controller)
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

VANTAGGI :

- Utilizzabile sott'acqua, in piscina e sui gradini della piscina.
- Design molto sottile ed elegante.
- Lunga durata grazie al corpo in resina termica.
- Il vetro è resistente agli urti e protetto dai raggi UV.
- Installazione facile e semplice.
- Elevata emissione luminosa
- Il corpo in polimero di resina termica è resistente ai prodotti chimici per piscina.
- Nessuna corrosione.
- Adatto all'acqua salata
- Materiali ecologici riciclabili.

IN COSA SI DISTINGUE LA RESINA TERMICA?

- La resina termica è un materiale polimerico ad elevata trasmissione del calore.
- La resina termica è un nuovo materiale high-tech ad elevata trasmissione del calore.
- Il nostro design brevettato del corpo di raffreddamento dissipa il calore generato dai LED, garantendo una durata molto maggiore.
- Il corpo high-tech non viene intaccato dai prodotti chimici per piscina.
- Il vetro con protezione UV è infrangibile e resistente agli urti, quindi non può causare tagli pericolosi in piscina.

DATI TECNICI

LUCE

LED	**24 pz LED SMD ad alta potenza (5730)**
Colore	**Bianco, bianco caldo, blu**
Lumen	**Bianco, bianco caldo 1200, Blu 720 lumen**
LED RGB	**12 pz LED SMD ad alta potenza (5050), RGB, 12 VDC, 6 W**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12 VDC**
Potenza	**Colore singolo 12 W, RGB 6 W**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	6,000	19
Verde	15,600	49
Blu	3,960	12
Bianco	25,560	80

DISEGNI QUOTATI

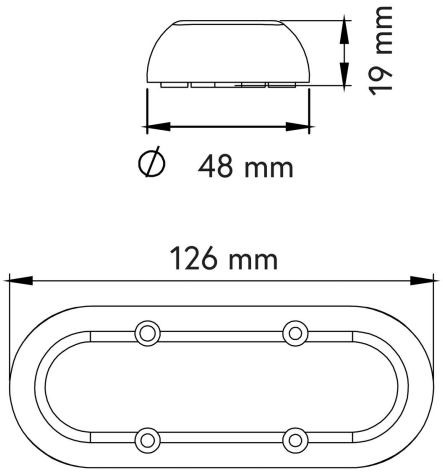

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4115 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Bianco, Bianco caldo, Blu	12 W	1200 / 720 lm
AL 4115 TR/WH (RGB)	—	RGB	6 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com