AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4125

FARO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA E GRADINI DELLA PISCINA

Brevettato



Illuminazione per piscine › Fari mini per piscina a montaggio superficiale

L'AL 4125 è una luce a superficie per piscine e gradini di piscina, con corpo protetto dai raggi UV in resina termica (TR) o bianco (WH) e uno speciale vetro resistente ai raggi UV e agli urti. La versione monocolore utilizza 48 LED SMD ad alta potenza (24 W) in bianco, bianco caldo o blu a 12 VAC o 12 VDC; la versione RGB utilizza 69 LED RGB (15 W). Non si corrode ed è adatta all'acqua salata.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VAC · 12 VDC**
POTENZA	**15–24 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE CORPO	Resina termica (TR) · Bianco
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	15 W · 24 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fili (con controller)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 fili (cambio colore con ON/OFF)
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Corpo raffreddato in resina termica con protezione UV
- Basso consumo energetico
- Vetro speciale e corpo resistenti ai raggi UV e agli urti
- Materiali ecologici riciclabili
- Nessuna corrosione
- Installazione semplice
- Adatto all'acqua salata

DATI TECNICI

LUCE

LED	**48 pz LED SMD ad alta potenza (5730)**
Colore	**Bianco, bianco caldo, blu**
Lumen	**Bianco, bianco caldo 2400, Blu 1440 lumen**
LED RGB	**69 pz LED SMD ad alta potenza (5050), RGB, 12 VDC (a due fili: 12 VAC), 15 W**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12VAC oppure 12 VDC**
Potenza	**Colore singolo 24 W, RGB 15 W**

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	34,500	108
Verde	89,700	283
Blu	22,770	71
Bianco	146,970	462


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4125

FARO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA E GRADINI DELLA PISCINA

DISEGNI QUOTATI

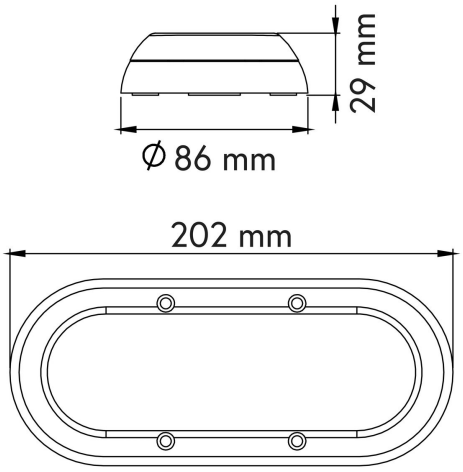

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4125 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Bianco, Bianco caldo, Blu	24 W	2400 / 1440 lm
AL 4125 TR/WH (RGB)	—	RGB	15 W	—
AL 4125 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	15 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com