AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4135

FARO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA E GRADINI DELLA PISCINA

Brevettato



Illuminazione per piscine › Fari mini per piscina a montaggio superficiale

L'AL 4135 è la luce a superficie di potenza superiore per piscine e gradini di piscina, con corpo protetto dai raggi UV in resina termica (TR) o bianco (WH). La versione monocolore utilizza 84 LED SMD ad alta potenza (42 W) in bianco, bianco caldo o blu a 12 VAC o 12 VDC; la versione RGB utilizza 102 LED RGB (21 W). Non si corrode ed è adatta all'acqua salata.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 VAC · 12 VDC**	POTENZA **21–42 W**	
CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**		

COLORE CORPO	Resina termica (TR) · Bianco
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	21 W · 42 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fili (con controller)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 fili (cambio colore con ON/OFF)
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- R — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Corpo raffreddato in resina termica con protezione UV
- Basso consumo energetico
- Vetro speciale e corpo resistenti ai raggi UV e agli urti
- Materiali ecologici riciclabili
- Nessuna corrosione
- Installazione semplice
- Adatto all'acqua salata

DATI TECNICI

LUCE

LED	**84 pz LED SMD ad alta potenza (5730)**
Colore	**Bianco, bianco caldo, blu**
Lumen	**Bianco, bianco caldo 4200, Blu 2520 lumen**
LED RGB	**102 pz LED SMD ad alta potenza (5050), RGB, 12 VDC (a due fili: 12 VAC), 21 W**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12VAC oppure 12 VDC**
Potenza	**Colore singolo 42 W, RGB 21 W**

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	51,000	160
Verde	132,600	418
Blu	33,660	105
Bianco	217,260	683


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4135

FARO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA E GRADINI DELLA PISCINA

DISEGNI QUOTATI



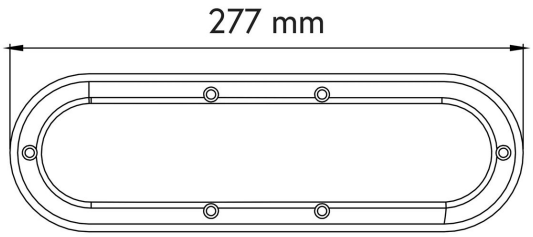

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4135 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4135 TR/WH (RGB)	—	RGB	21 W	—
AL 4135 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	21 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com