AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4145

Faro subacqueo universale per piscina con cornice regolabile



Illuminazione per piscine › Fari universali da incasso per piscina

PRODOTTO BREVETTATO

Il modello AL 4145 unisce estetica ed efficienza nella vostra piscina, offrendo un faro subacqueo di facile utilizzo. Si distingue per la cornice regolabile brevettata, che si adatta alle diverse nicchie per piscina presenti sul mercato. Grazie alle clip di serraggio regolabili di questo prodotto di nuova concezione, può essere installato in nicchie per piscina di diametri diversi. Il design sottile conferisce alla vostra piscina un aspetto raffinato ed elegante.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE CORNICE	Bianco · Antracite · Acciaio inox
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

OPZIONI DI NICCHIA

- **AL 4145**
  NICCHIA PER CEMENTO
- **AL 4145LNR**
  NICCHIA PER LINER

CARATTERISTICHE

- Compatibile con il modello AL SFPAR56
- Adatto all'uso in acqua salata
- Cornice e componenti in acciaio inox AISI 316L
- Resistente ai raggi UV e alla corrosione

DATI TECNICI

LUCE

Tipo di illuminazione	**Compatibile con la lampada PAR56 modello AL SFPAR56 Slim**

CORPO E MONTAGGIO

Colori della cornice disponibili	**Bianco, antracite, acciaio inox**
Regolazione della cornice	**Regolabile per diametri compresi tra 21 cm e 27 cm**
Materiale	**Ecologico, resistente ai raggi UV e alla corrosione, adatto all'uso subacqueo**
Garanzia	**2 anni**
Installazione	**Sostituzione semplice della cornice e del faro**

	Colori singoli	RGB (a quattro fili)	RGB (a due fili)
Codici prodotto	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 WH / RGB (a quattro fili) AL 4145-150 AT / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 AT / RGB (a quattro fili) AL 4145-150 SS / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 SS / RGB (a quattro fili)	AL 4145-150 WH / RGB (a due fili) AL 4145-240 WH / RGB (a due fili) AL 4145-150 AT / RGB (a due fili) AL 4145-240 AT / RGB (a due fili) AL 4145-150 SS / RGB (a due fili) AL 4145-240 SS / RGB (a due fili)
LED	Le versioni a colore singolo sono disponibili con 84 LED e 120 LED.	Le versioni RGB a quattro fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED.	Le versioni RGB a due fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4145

Faro subacqueo universale per piscina con cornice regolabile

	Colori singoli	RGB (a quattro fili)	RGB (a due fili)
Colori LED	Bianco (6000K) , Bianco caldo (3000K) , Blu	RGB a quattro fili (comandato da un controller RGB.)	RGB a due fili (non richiede controller RGB. Cambia modalità tramite interruttore ON/OFF.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB a quattro fili 50W RGB a quattro fili	30W RGB a due fili 50W RGB a due fili
Tensione	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Nicchia	La nicchia è opzionale.		

DISEGNI QUOTATI

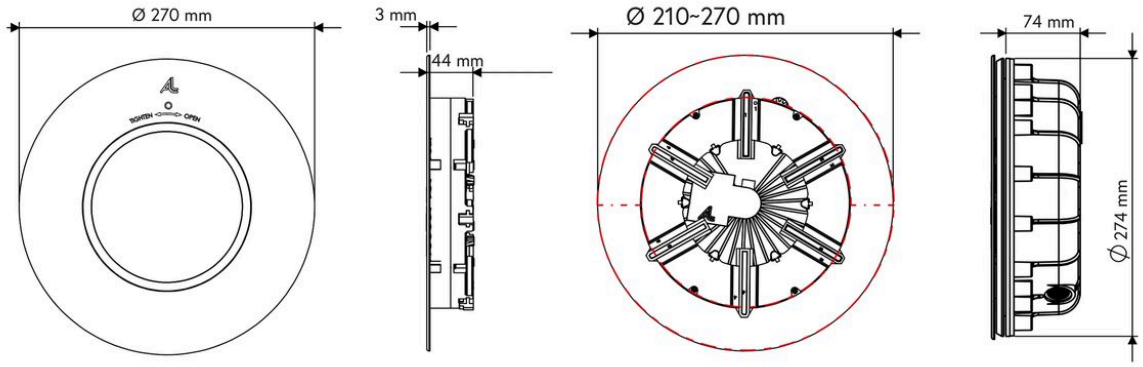

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	Bianco	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	Bianco	Bianco, Bianco caldo, Blu	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	Antracite	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	Antracite	Bianco, Bianco caldo, Blu	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	Antracite	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	Antracite	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	Antracite	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	Antracite	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	Acciaio inox	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	Acciaio inox	Bianco, Bianco caldo, Blu	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com