AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4155-51 ECO FLAT

FARO LED ECO FLAT A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA

Brevettato



Illuminazione per piscine › Fari per piscina a montaggio superficiale Eco Flat

AL 4155 Eco Flat è un faro LED per piscina a montaggio superficiale con un corpo piatto spesso appena 32 mm, realizzato su un corpo di raffreddamento Eco con componenti in acciaio inox AISI 316L e vetro resistente agli urti e ai raggi UV. La versione a colore singolo impiega 51 LED (26 W) in bianco, bianco caldo o blu, mentre la versione RGB impiega 99 LED (20 W) con controller a quattro fili o comando a due fili tramite ON/OFF. È adatto all'acqua salata ed è fornito con cornice bianca.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VAC · 12 VDC	20–26 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE CORNICE	Bianco
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	20 W · 26 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:

- Spessore 32mm
- Componenti in acciaio inox AISI 316L
- Durata dei LED oltre 50.000 ore
- Adatto all'uso in acqua salata
- Vetro resistente agli urti e ai raggi UV
- Elevata emissione luminosa con basso consumo energetico
- LED RGB a colori pieni per i modelli RGB
- Opzioni di collegamento a due fili e a quattro fili per i modelli RGB
- Diverse modalità di colore e programmi dinamici disponibili nei modelli RGB

DATI TECNICI

	Colori singoli	RGB (a quattro fili)	RGB (a due fili)
Codici prodotto	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (a quattro fili) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (a due fili) (20W)
Tipo di corpo	Corpo di raffreddamento Eco		
LED	Le versioni a colore singolo sono disponibili con 51 LED.	Le versioni RGB a quattro fili sono disponibili con 99 LED.	Le versioni RGB a due fili sono disponibili con 99 LED.
Colori LED	Bianco (6000K) , Bianco caldo (3000K) , Blu	RGB a quattro fili (comandato da un controller RGB.)	RGB a due fili (non richiede controller RGB. Cambia modalità tramite interruttore ON/OFF.)
Watt / Lumen	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB a quattro fili	20W RGB a due fili
Tensione	12VAC	12VDC	12VAC
Opzione cornice	Bianco		
Confezione	Dimensioni : 62 X 27 X 27.5 cm 14 pz		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

FARO LED ECO FLAT A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA

DISEGNI QUOTATI

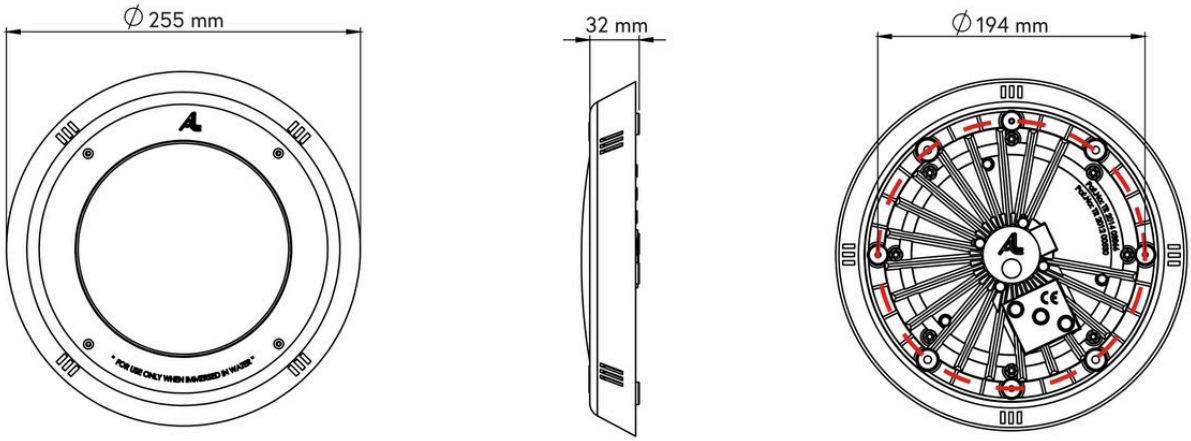

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Bianco	Bianco, Bianco caldo, Blu	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com