AL 4185 SERIES

SERIE DOWNLIGHT IP67



Marine · Illuminazione per yacht › Downlight impermeabili IP67

AL 4185 è un downlight impermeabile IP67 per ambienti interni ed esterni di yacht e imbarcazioni, con corpo di raffreddamento in resina termica che non si ossida né si corrode. I LED SMD di nuova tecnologia forniscono 6Watt / 600 Lumen di luce diretta, diffusa in modo omogeneo dal vetro in PC con particelle diffondenti, in bianco (6000K), luce diurna (4000K) o bianco caldo (3000K). Funziona a 12 VDC / 24 VDC, si installa in un foro di montaggio da Ø 55 mm e ha una cornice in ABS con protezione UV disponibile in diverse finiture.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE CORNICE	Bianco · Cromato · Cromo opaco · Rame anticato · Nero · Nero nichel · Oro satinato
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale
POTENZA	6 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

- Nessuna ossidazione o corrosione
- Maggiore emissione luminosa (lumen per watt) grazie ai LED SMD di nuova tecnologia.
- Illuminazione diretta: nessuna perdita di luce LED come avviene con l'illuminazione indiretta.
- Il vetro in PC con particelle diffondenti emette la luce in modo omogeneo.
- Cornice in ABS con protezione UV. Bianco, cromo, cromo opaco, rame anticato, nero, nichel nero, oro satinato
- Corpo di raffreddamento in resina termica.

DATI TECNICI

LUCE

Colori LED	**Bianco (6000K), luce diurna (4000K), bianco caldo (3000K)**
Colori LED	**Bianco (6000K), luce diurna (4000K), bianco caldo (3000K)**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Tensione	**12 VDC / 24 VDC**
Modalità di funzionamento	**Touch On/Off oppure ON/OFF dalla linea principale**

CORPO E MONTAGGIO

Dimensioni del prodotto	**Cornice: 70mm, altezza: 29mm, dimensione del foro: 55mm**
Diametro del foro di montaggio	**Ø 55 mm**

Codici prodotto	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	12Watt / 1200 Lumen	12Watt / 1200 Lumen
Modalità di funzionamento	ON/OFF dalla linea principale	Touch On/Off	ON/OFF dalla linea principale	Touch On/Off	ON/OFF dalla linea principale	Touch On/Off


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

SERIE DOWNLIGHT IP67

DISEGNI QUOTATI

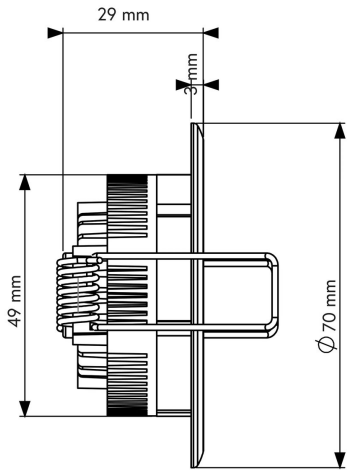

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Bianco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Nero	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Nero nichel	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Cromato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Cromo opaco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Rame anticato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Oro satinato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com