AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4195 SERIES

SERIE DOWNLIGHT IP67



Marine · Illuminazione per yacht › Downlight impermeabili IP67

La serie AL 4195 è una serie di downlight impermeabili IP67 per yacht e imbarcazioni, con cornice da 92mm e foro di montaggio da Ø 70 mm. Eroga 6Watt / 600 Lumen in bianco (6000K), luce diurna (4000K) o bianco caldo (3000K) e funziona a 12 VDC / 24 VDC. È disponibile come AL 4195, con accensione ON/OFF dalla linea principale, oppure come AL 4195TC con comando touch.

GRADO DI PROTEZIONE **IP67**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 VDC · 24 VDC**	POTENZA **6 W**	
CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**		

COLORE CORNICE	Bianco · Cromato · Cromo opaco · Rame anticato · Nero · Nero nichel · Oro satinato
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale
POTENZA	6 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- Classe III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile — Riciclabile
- CE — CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

- Nessuna ossidazione o corrosione
- Maggiore emissione luminosa (lumen per watt) grazie ai LED SMD di nuova tecnologia.
- Illuminazione diretta: nessuna perdita di luce LED come avviene con l'illuminazione indiretta.
- Il vetro in PC con particelle diffondenti emette la luce in modo omogeneo.
- Cornice in ABS con protezione UV. Bianco, cromo, cromo opaco, rame anticato, nero, nichel nero, oro satinato
- Corpo di raffreddamento in resina termica.

DATI TECNICI

LUCE

Colori LED	**Bianco (6000K), luce diurna (4000K), bianco caldo (3000K)**

DATI ELETTRICI

Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Tensione	**12 VDC / 24 VDC**
Modalità di funzionamento	**Touch On/Off oppure ON/OFF dalla linea principale**

CORPO E MONTAGGIO

Dimensioni del prodotto	**Cornice: 92mm, altezza: 35mm, dimensione del foro: 70mm**
Diametro del foro di montaggio	**Ø 70 mm**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4195 SERIES

SERIE DOWNLIGHT IP67

DISEGNI QUOTATI

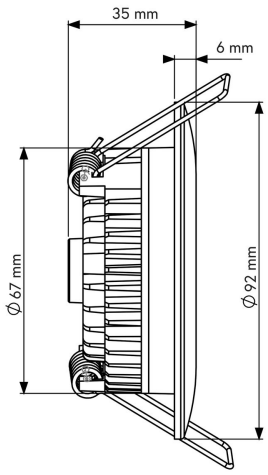

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4195 WH (WH,NW,WW)	Bianco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 BL (WH,NW,WW)	Nero	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 NBL (WH,NW,WW)	Nero nichel	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 CR (WH,NW,WW)	Cromato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 MCR (WH,NW,WW)	Cromo opaco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 AC (WH,NW,WW)	Rame anticato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4195 SG (WH,NW,WW)	Oro satinato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com