AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4261-H

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE A 6 LED



Illuminazione per piscine › Illuminazione per laghetti IP68 (serie Power)

AL 4261-H è un faro subacqueo a 6 LED a montaggio superficiale con corpo in resina termica, cornice in acciaio inox AISI 316L e vetro temperato. È disponibile con Power LED 6×1 W o 6×3 W in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra e RGB a colori pieni. Le versioni a colore singolo funzionano a 12 VDC / 24 VDC e quella RGB a 12 VDC.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VDC · 24 VDC	6–18 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	6 W · 13.2 W · 18 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni
- Faro subacqueo a montaggio superficiale

DATI TECNICI


LUCE

LED	6X1W e 6X3W Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (versioni 6X1W e 6X3W)
Lumen	600 lumen (6W) 1320 lumen (13.2W)

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potenza	6W / 13.2W RGB: 6W / 18W

DISEGNI QUOTATI

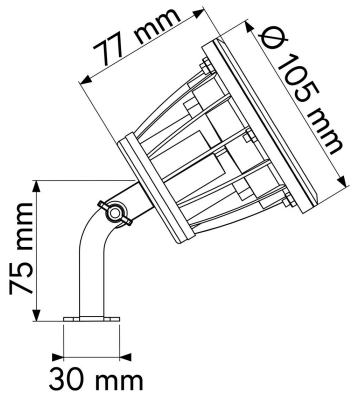

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com