AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4261

APPARECCHIO DA GIARDINO A MONTAGGIO SUPERFICIALE A 6 LED



Illuminazione da giardino › Apparecchi LED con picchetto e su base

AL 4261 è un apparecchio da giardino a 6 LED a montaggio superficiale per muri, terrazze ed elementi paesaggistici. Impiega un corpo raffreddato in resina termica con cornice in acciaio inox AISI 316L e vetro temperato, con grado di protezione IP67. La versione 6×1W Power LED fornisce 600 lumen a 220 V e 6W, disponibile in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso e ambra, mentre la versione RGB 6×3W offre colori pieni a 12 V.

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 V · 12 V · 24 VDC
POTENZA	6–18 W
CLASSE ELETTRICA	Class I
GARANZIA	Garanzia 1 anno

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	6 W · 18 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	220 V · 12 V · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garanzia 1 anno
- I — Classe I
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo raffreddato in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni

DATI TECNICI


LUCE

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB
Lumen	600 lumen

DATI ELETTRICI

Tensione	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC su richiesta
Potenza	6W - 18W (RGB)

DISEGNI QUOTATI

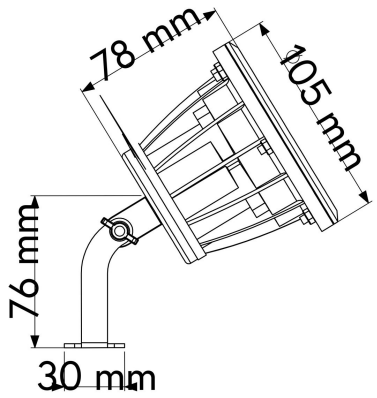

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com