AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4285-H

FARO SUBACQUEO DA INCASSO A 6 LED



Illuminazione per piscine › Illuminazione per laghetti IP68 (serie Power)

NUOVO PRODOTTO

AL 4285-H è un faro subacqueo da incasso a 6 LED per pareti di piscine, gradini e fontane. La placca frontale in acciaio inox AISI 316L spazzolato è a filo con le piastrelle, mentre il corpo in resina termica dissipa il calore dei Power LED per una lunga durata. Il vetro temperato e la guarnizione a tenuta lo rendono completamente impermeabile (IP68). Fornito con cassetta di montaggio per una facile installazione nel cemento, a colore singolo o RGB a colori pieni.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	12 VDC · 24 VDC	6–18 W

CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
Class III	Garanzia 2 anni

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	6 W · 13.2 W · 18 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni
- Placca frontale a filo
- Fornito con cassetta di montaggio
- Faro subacqueo da incasso (a parete)

DATI TECNICI


LUCE

LED	6X1W e 6X3W Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (versioni 6X1W e 6X3W)
Lumen	600 lumen (6W) 1320 lumen (13.2W)
Colore LED e valori in lumen (LED da 1W / LED da 3W)	Bianco 600 / 1320 · Bianco caldo 600 / 1320 · Blu 180 / 396 · Verde 480 / 1056 · Rosso 300 / 660 · Ambra 300 / 660 · RGB – / 659
Lunghezza d'onda	Bianco 6000-6500K · Bianco caldo 3000-3300K · Blu 470nm · Verde 530nm · Rosso 630nm · Ambra 590nm

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potenza	6W / 13.2W RGB: 18W

DISEGNI QUOTATI

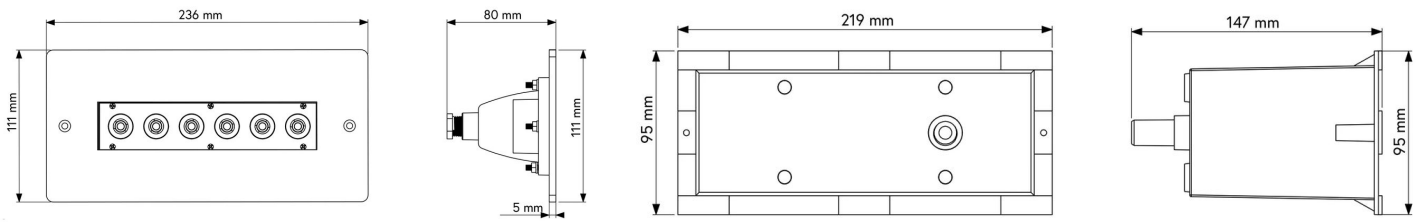

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com