AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 6004 AMPLIFIER

AMPLIFICATORE



Illuminazione per piscine › Controller e trasformatori

AL 6004 è un amplificatore per impianti LED RGB e RGBW, con ingresso 12-24 VDC e uscita corrispondente 12-24 VDC. Eroga 1320W a 12 V e 2640W a 24 V su 4 canali per RGBW, e 990W a 12 V e 1980W a 24 V su 3 canali per RGB. L'involucro in alluminio assicura un'uscita continua stabile.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	CLASSE ELETTRICA
IP20	12-24 VDC	Class III

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12-24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE



Classe III



IP20



Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Ingresso 12-24 VDC, uscita corrispondente 12-24 VDC
- RGBW: 1320W a 12 V, 2640W a 24 V
- RGB: 990W a 12 V, 1980W a 24 V
- 4 canali (RGBW), 3 canali (RGB)
- Involucro in alluminio, uscita continua stabile

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione di ingresso	**12-24 VDC**
Tensione di uscita	**12-24 VDC**
Potenza (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (quattro canali)** **4×27.5A 2640W / 24 V (quattro canali)**
Potenza (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (tre canali)** **3×27.5A 1980W / 24 V (tre canali)**


CORPO E MONTAGGIO

Protezione	**IP20, Classe III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

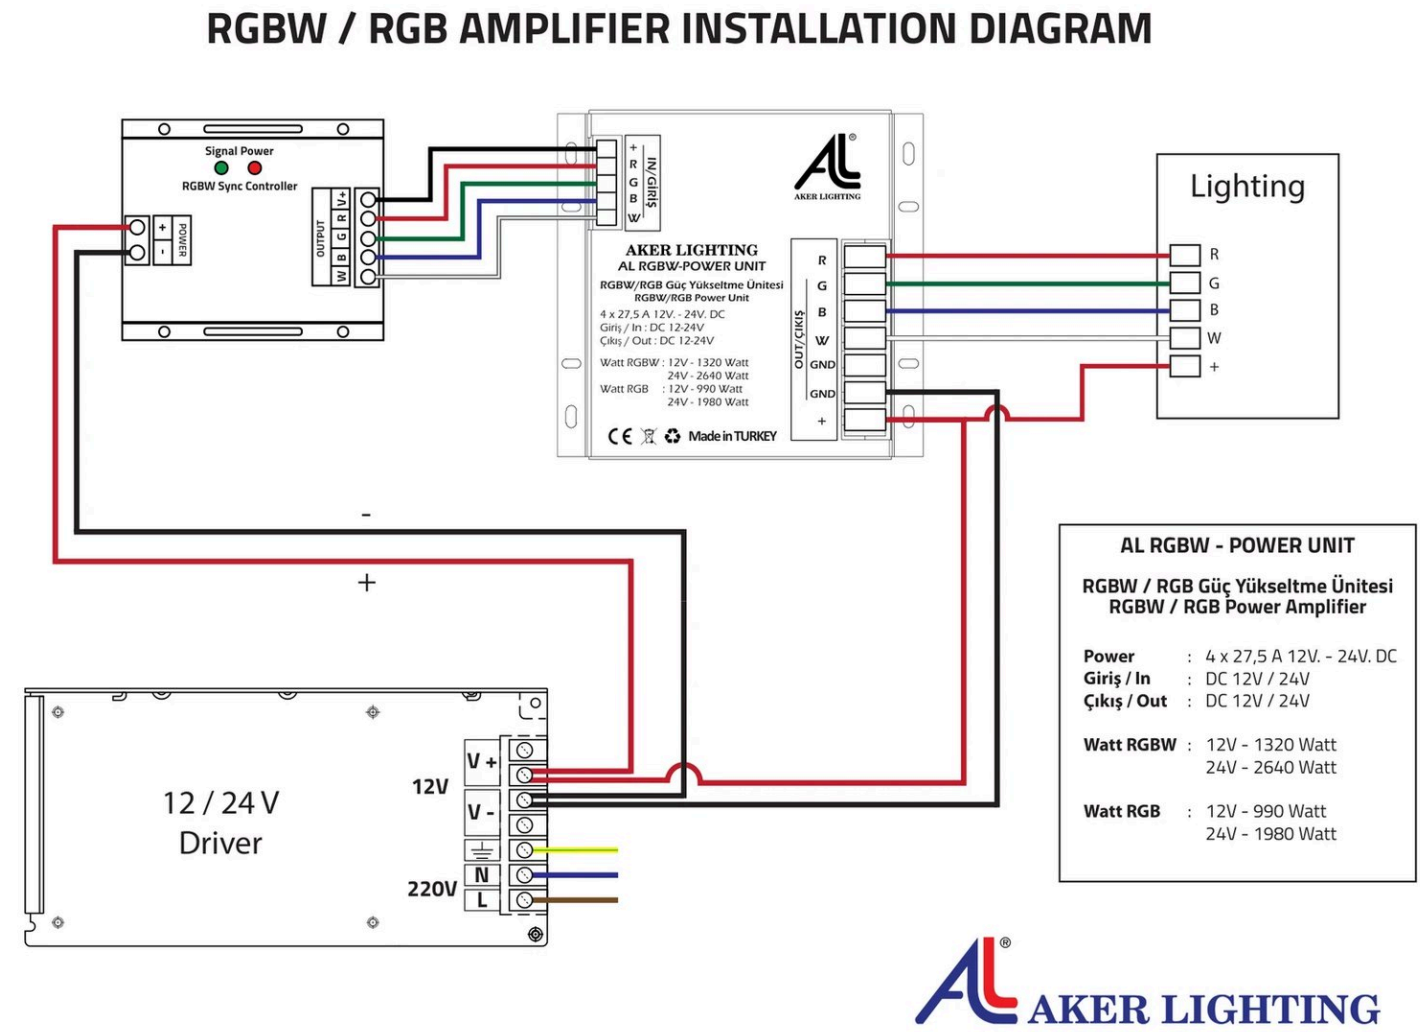

Schema di installazione dell'amplificatore RGBW / RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com