AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 7004-4FT

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP68 A 4 VIE ISOLATA IN RESINA



Illuminazione per piscine › Connettori per cavi impermeabili IP68

AL 7004-4FT è una scatola di derivazione IP68 a 4 vie isolata in resina, con 4 ingressi cavo, adatta all'uso subacqueo. Viene fornita insieme a una resina bicomponente per isolamento elettrico: dopo aver eseguito i collegamenti dei cavi, la scatola si riempie con la resina, che sigilla ogni collegamento, lo isola elettricamente e lo protegge da acqua, umidità e vibrazioni. Misura 54 × 38 mm.

GRADO DI PROTEZIONE
IP68

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Scatola di derivazione isolata (riempita) in resina
- 4 ingressi cavo
- Adatto all'uso subacqueo
- Grado di impermeabilità IP68

Vantaggi


- Entrambi i componenti in un'unica busta — nessun dosaggio, nessun contenitore aggiuntivo
- Si miscela a mano in pochi secondi, applicazione pulita
- Collegamento completamente sigillato e impermeabile (IP68)
- Isolamento elettrico; protezione da umidità e vibrazioni

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI	
Ingressi	4

CORPO E MONTAGGIO	
Dimensioni	54 × 38 mm

DISEGNI QUOTATI

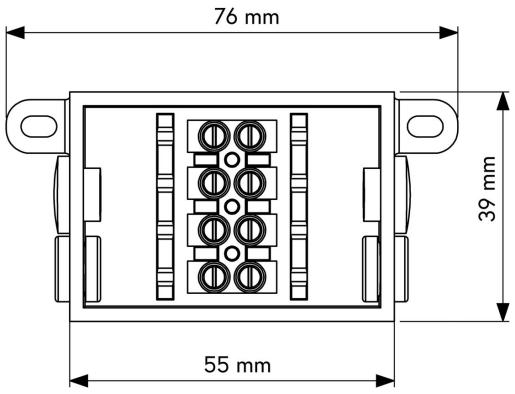

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com