AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL SF4255 TR

FARO LED SLIM A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA



Illuminazione per piscine › Fari per piscina a montaggio superficiale Slim

BREVETTATO

AL SF4255 TR è un faro LED slim per piscina a montaggio superficiale con corpo di raffreddamento brevettato in resina termica e protezione impermeabile IP68. I LED SMD ad alta potenza con una durata di oltre 50.000 ore, il basso consumo energetico e il vetro resistente agli urti e ai raggi UV ne fanno una scelta pratica, con bassi costi di installazione. È disponibile con 84 o 120 LED (42 W / 60 W, 12 VAC) in bianco, bianco caldo o blu, in versione RGB e con copertura in ABS bianco o in acciaio inox.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 VAC**	POTENZA **30–60 W**
CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**	

COLORE CORPO	Bianco · Acciaio inox
COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fili (con controller)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 fili (cambio colore con ON/OFF)
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

- Basso consumo energetico
- LED SMD ad alta potenza, durata dei LED oltre 50.000 ore
- Bassi costi di installazione
- Corpo resistente ai raggi UV e agli urti
- Protezione impermeabile IP68
- Corpo di raffreddamento in resina termica brevettato
- Vetro resistente agli urti e ai raggi UV
- Tipi di copertura: ABS bianco o acciaio inox

OPZIONI LED E COLORE

- 84 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 120 pz LED SMD ad alta potenza, bianco, bianco caldo, blu
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 150 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando wireless
- 240 pz SMD (LED 5050 a 3 chip) colore RGB, comando a due fili (il colore cambia con ON/OFF)
- Nuovo design slim da 25mm
- Adatto all'acqua salata

DATI TECNICI

LUCE

LED	**84 LED SMD (5730) ad alta potenza oppure 120 LED SMD (5730) ad alta potenza**
Colore LED	**Bianco, bianco caldo, blu**
Lumen	**WH-WW 4200 / BL 2520 lumen** **WH-WW 6000 / BL 3600 lumen**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12 VAC**
Potenza	**42 W** **60 W**

IMBALLO

Dimensioni imballo	**62 × 27 × 27.5 cm**

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SF4255 TR


FARO LED SLIM A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER PISCINA

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	75,000	235
Verde	195,000	615
Blu	49,500	155
Bianco	319,500	1005

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	120,000	376
Verde	312,000	980
Blu	79,200	248
Bianco	511,200	1604

DISEGNI QUOTATI

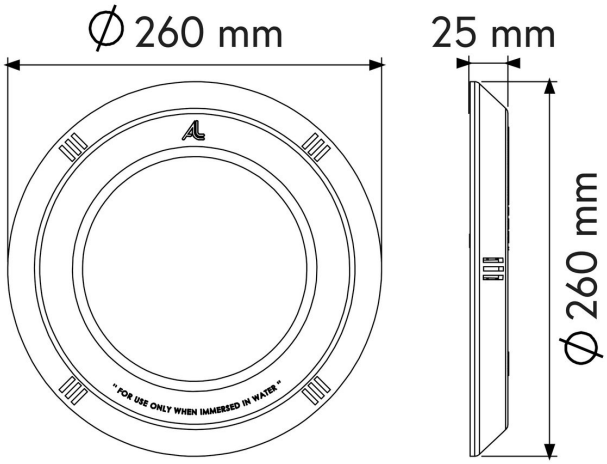

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore corpo	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR)	Bianco	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 WH (RGB)	Bianco	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB)	Bianco	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED	Bianco	RGB	50 W	—
AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR)	Acciaio inox	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB)	Acciaio inox	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acciaio inox	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com