AL SFPAR56 TR

LAMPADA PAR56 DAL DESIGN SOTTILE DA 24 MM



Illuminazione per piscine › Lampade LED PAR56 per piscina in resina termica

PRODOTTO BREVETTATO

AL SFPAR56 TR è una lampada LED PAR56 per piscina dal design sottile, con un corpo profondo appena 24 mm, realizzata su un corpo di raffreddamento brevettato in resina termica che trasferisce il calore dei LED direttamente all'acqua. Il corpo in polimero resiste ai prodotti chimici per piscina, non si corrode ed è adatto all'acqua salata, mentre il vetro con protezione UV è resistente agli urti. Alle versioni a colore singolo con 84 o 120 LED SMD ad alta potenza (42 W / 60 W) in bianco, bianco caldo o blu si affiancano le versioni RGB con comando a quattro o a due fili.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VAC · 24 VDC**
POTENZA	**30–60 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VAC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 fili (con controller)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 fili (cambio colore con ON/OFF)
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

VANTAGGI:

- Il corpo della lampada trasferisce rapidamente il calore dai LED all'acqua, quindi la temperatura del corpo non aumenta.
- Il corpo in polimero di resina termica è resistente ai prodotti chimici per piscina.
- Nessuna corrosione causata dall'acqua.
- Il vetro della lampada è altamente resistente agli urti e ai raggi UV.
- Lunga durata ed elevata emissione luminosa.
- Tutti i circuiti elettronici devono essere raffreddati.
- Durata maggiore rispetto ad altre lampade LED.
- Adatta all'acqua salata.

SPECIFICHE

- 42W colori bianco e bianco caldo: 4200 lumen
- 42W colore blu: 2520 lumen
- 60W colori bianco e bianco caldo: 6000 lumen
- 60W colore blu: 3600 lumen
- LED RGB 30W e 50W a 3 chip, a colori pieni
- LED RGB 30W e 50W a 3 chip, a colori pieni, comando a due fili (non serve il comando wireless)
- La lampada RGB a due fili cambia colore tramite accensione/spegnimento (ON/OFF)

IN COSA SI DISTINGUE LA RESINA TERMICA?

- La resina termica è un materiale polimerico ad elevata trasmissione del calore.
- La resina termica è un nuovo materiale high-tech ad elevata trasmissione del calore.
- Il nostro design brevettato del corpo di raffreddamento dissipa il calore generato dai LED, garantendo una durata molto maggiore rispetto ad altre lampade LED.
- Il corpo in polimero di resina termica è resistente ai prodotti chimici per piscina.
- Il vetro con protezione UV è infrangibile e resistente agli urti, quindi non può causare tagli pericolosi in piscina.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SFPAR56 TR

LAMPADA PAR56 DAL DESIGN SOTTILE DA 24 MM

DATI TECNICI

LUCE

LED	84 pz LED SMD ad alta potenza (5730) 120 pz LED SMD ad alta potenza (5730)
Colore	Bianco, bianco caldo, blu
Lumen	WH/WW 4200 - BL 2520 lumen WH/WW 6000 - BL 3600 lumen

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VAC / 24 VDC
Potenza	42 W (AL SFPAR56 TR-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SFPAR56 TR-120 WH/WW/BL)


VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	75,000	235
Verde	195,000	615
Blu	49,500	155
Bianco	319,500	1005

VALORI IN LUMEN DELLA LAMPADA RGB

Colore LED	MCD totali	Lumen
Rosso	120,000	376
Verde	312,000	980
Blu	79,200	248
Bianco	511,200	1604

DISEGNI QUOTATI

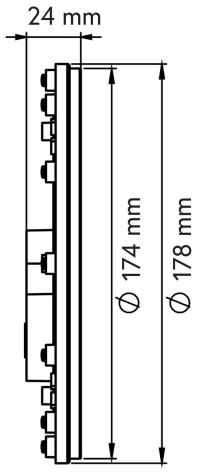

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL)	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 / 2520 lm
AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL)	Bianco, Bianco caldo, Blu	60 W	6000 / 3600 lm
AL SFPAR56 TR-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB)	RGB	50 W	—
AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com