
AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWL302 TH

FARO SUBACQUEO THRU-HULL PER YACHT

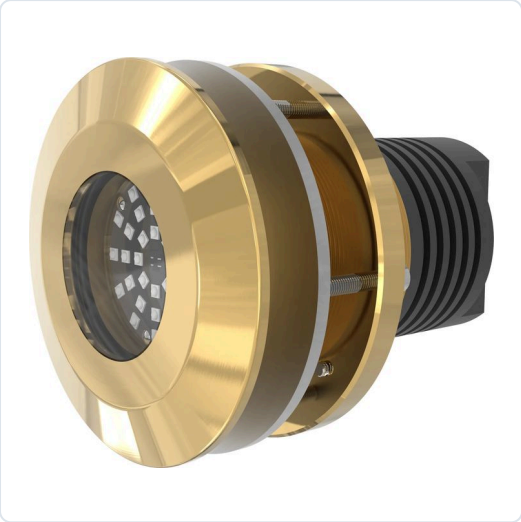

Marine · Illuminazione per yacht › Fari Thru-Hull in bronzo all'alluminio

AL UWL302 TH è un faro subacqueo Thru-Hull per yacht destinato a imbarcazioni di 7-50 mt. / 25-165 ft., realizzato con corpo in bronzo all'alluminio resistente all'acqua salata e nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato. Monta LED ad alta potenza 3535 da 32×4W in bianco o blu reale, oppure LED RGBW a colori pieni da 30×4W, dietro un vetro temperato antiurto da 8 mm, con grado di protezione IP68. I LED si sostituiscono dall'interno dell'imbarcazione senza rimuovere il corpo in bronzo, e nello stesso alloggiamento è possibile montare una telecamera opzionale AHD 2MP 1080P.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **9-31 VDC · 12 VDC**	POTENZA **120–128 W**
ANGOLO DEL FASCIO **110°**	CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Blu reale · RGBW	
POTENZA	120 W	128 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	9-31 VDC	12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- RGBW +white — RGBW a colori pieni
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- max 10m — Profondità max. 10 m
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- DUAL white+blue — Bicolore (bianco + blu)

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Resistente all'acqua salata grazie al corpo in bronzo all'alluminio
- Alloggiamento del nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato
- Power LED high-tech, 4 W ciascuno
- Ogni LED: 140 lumen per watt
- LED RGBW a colori pieni
- Vetro temperato antiurto da 8 mm
- Cavo RNF in neoprene 2×1.5 mm².
- Non è necessario smontare l'intero prodotto per sostituire i LED
- Facile da sostituire allentando la capsula luminosa in alluminio dall'interno dell'imbarcazione. Il corpo in bronzo all'alluminio resta fissato all'imbarcazione.
- Nello stesso alloggiamento è possibile montare una telecamera opzionale AHD 2MP 1080P.
- Bianco + blu reale in un unico faro, entrambi funzionanti contemporaneamente
- 32 LED: 16 bianchi + 16 blu reale

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 TH

FARO SUBACQUEO THRU-HULL PER YACHT

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	**Bianco 32×4W e Blu reale 32×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
Colore singolo / Lumen	**Bianco 18000 lumen, Blu reale 6720 lumen**
Colore RGBW / Lumen	**R: 1500 lumen, G: 3600 lumen, B: 900 lumen, W: 4500 lumen, RGBW: 10500 lumen**
Telecamera subacquea	**Applicabile modificando il nucleo**
Doppio colore / Lumen	**Bianco 9000 lumen, Blu reale 3360 lumen (16 LED bianchi + 16 LED blu reale)**


DATI ELETTRICI

Tensione	**Colore singolo e doppio colore: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Corrente 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Potenza	**Colore singolo 128W. - RGBW 120W.**
Driver	**Driver LED esterno in scatola dissipatrice in alluminio**

CORPO E MONTAGGIO

Dimensioni imbarcazione mt./ft.	**7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.**
Codice IP	**IP68 CLASS III**
Materiale del corpo	**Corpo in bronzo all'alluminio marino, nucleo LED in alluminio marino**
Vetro	**Vetro temperato speciale da 8 mm.**
Cavo del prodotto	**Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×1.5, RGBW 2 mt. cavo marino RNF 5×0.50**
Dimensioni del prodotto	**Diametro della testa luminosa: 108mm. , altezza della testa: 8mm. , lunghezza totale: 132.8mm. , diametro del vetro: 49mm.**
Diametro del foro	**70mm.**
Peso	**2.350 gr.**

DISEGNI QUOTATI

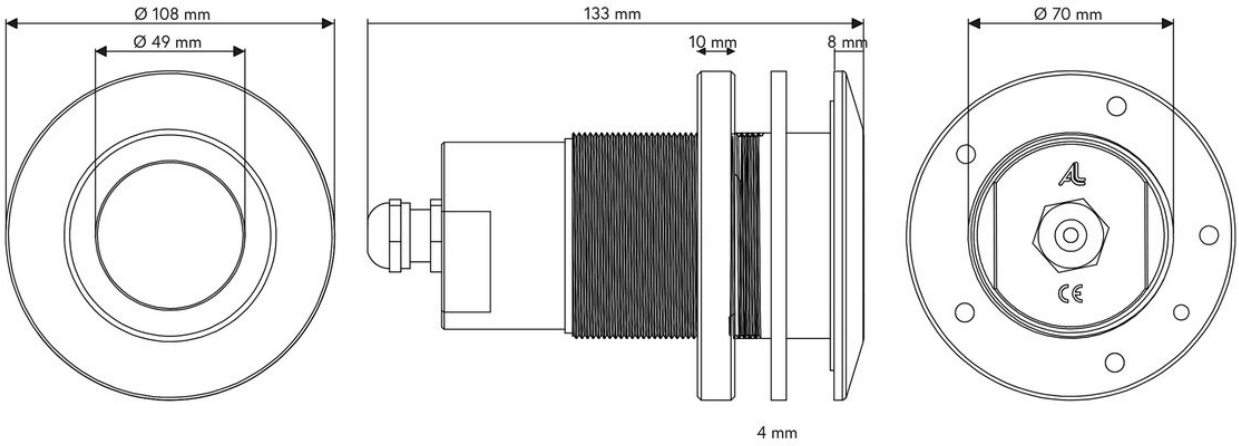

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL UWL302 TH (WH/RBL)	Bianco, Blu reale	128 W	—
AL UWL302 TH (RGBW)	RGBW	120 W	—
AL UWL302 TH CORE (WH/RBL)	Bianco, Blu reale	128 W	18000 / 6720 lm
AL UWL302 TH CORE (RGBW)	RGBW	120 W	10500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com