AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWL402 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT



Marine · Illuminazione per yacht › Fari subacquei in resina termica

BREVETTATO

AL UWL402 SM è un faro subacqueo brevettato a montaggio superficiale per imbarcazioni di 7-25 mt. / 25-80 ft., con corpo in resina termica resistente all'acqua salata e speciale vetro resistente agli urti. I suoi LED SMD high-tech offrono 100-110 lumen per watt, nella versione da 15W con 30 LED o da 25W con 48 LED, oltre a un'opzione RGB a colori pieni.
L'installazione è semplice: si pratica nello scafo un foro per il cavo da 10 mm e il faro si monta sulla sua superficie subacquea; funziona a 12VDC - 24VDC.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	9–25 W

ANGOLO DEL FASCIO	CLASSE ELETTRICA
110°	Class III

COLORE LED	Bianco · Blu · RGB
POTENZA	9 W · 15 W · 25 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	9-31 VDC · 12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- max 10m — Profondità max. 10 m
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corpo in resina termica resistente all'acqua salata
- Vetro speciale resistente agli urti
- LED SMD high-tech ad elevata potenza.
- Emissione luminosa di 100 lumen per watt
- LED RGB a colori pieni
- Cavo RNF in neoprene 2×0.50 mm²
- **Installazione semplice: si pratica un foro per il cavo da 10 mm nello scafo** e il faro si monta sulla superficie subacquea dello scafo.

DATI TECNICI

Specifiche del prodotto

Codice prodotto	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Dimensioni imbarcazione mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
LED a colore singolo	30 pz 5730 High Power LED	48 pz 5730 High Power LED
LED RGB	42 pz 5050 High Power LED	
Angolo LED	110°	110°
Tensione	Colore singolo: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	Colore singolo: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
Corrente 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Potenza	Colore singolo 15W. - RGB 9W.	Colore singolo 25W.
Colore LED / Lumen	Bianco 1500 lumen , blu 900 lumen	Bianco 2500 lumen , blu 1500 lumen
Cavo del prodotto	Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×0.50, RGB 2 mt, cavo marino RNF 4×0.50	Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×0.50, RGB 2 mt, cavo marino RNF 4×0.50
Dimensioni del prodotto	Diametro della testa luminosa: 126.5mm. , altezza della testa: 24mm. , lunghezza totale: 40mm.	Diametro della testa luminosa: 126.5mm. , altezza della testa: 24mm. , lunghezza totale: 40mm.
Diametro del foro	10 mm.	10 mm.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT

DISEGNI QUOTATI

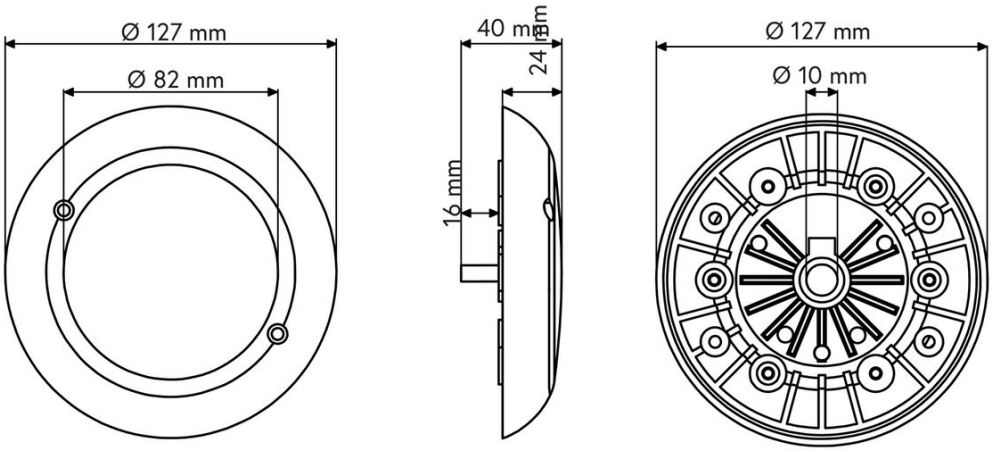

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Bianco, Blu	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com