AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWL405 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT



Marine · Illuminazione per yacht › Fari subacquei in resina termica

BREVETTATO

AL UWL405 SM è il modello più lungo dei fari subacquei brevettati a montaggio superficiale in resina termica, per imbarcazioni di 7-25 mt. / 25-80 ft. È dotato di 96 pz LED ad alta potenza 5730 (48W) a colore singolo oppure di 102 pz LED 5050 (30W) RGB a colori pieni, dietro uno speciale vetro resistente agli urti. Il corpo resistente all'acqua salata funziona a 10-30 VDC e si monta sulla superficie subacquea dello scafo tramite un foro per il cavo da 10 mm.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	30–48 W

ANGOLO DEL FASCIO	CLASSE ELETTRICA
110°	Class III

COLORE LED	Bianco · Blu · RGB
POTENZA	30 W · 48 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	9-31 VDC · 12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- max 10m — Profondità max. 10 m
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- ® — Prodotto brevettato

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corpo in resina termica resistente all'acqua salata
- Vetro speciale resistente agli urti
- LED SMD high-tech ad elevata potenza.
- Emissione luminosa di 100 lumen per watt
- LED RGB a colori pieni
- Cavo RNF in neoprene 2×0.75 mm²
- **Installazione semplice: si pratica un foro per il cavo da 10 mm nello scafo** e il faro si monta sulla superficie subacquea dello scafo.

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	**96 pz 5730 High Power LED**
LED RGB	**102 pz 5050 High Power LED**
Angolo LED	**110°**
Colore LED / Lumen	**Bianco 4800 lumen , blu 2880 lumen**

DATI ELETTRICI

Tensione	**Colore singolo: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC**
Corrente 12 V / 24 V	**4.0A / 2.0A**
Potenza	**Colore singolo 48W. - RGB 30W.**

CORPO E MONTAGGIO

Dimensioni imbarcazione mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Cavo del prodotto	**Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×0.75, RGB 2 mt, cavo marino RNF 4×0.50**
Dimensioni del prodotto	**Larghezza: 277mm. , altezza: 28.5mm. , lunghezza: 85.5mm.**
Diametro del foro	**10 mm.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL405 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT

DISEGNI QUOTATI

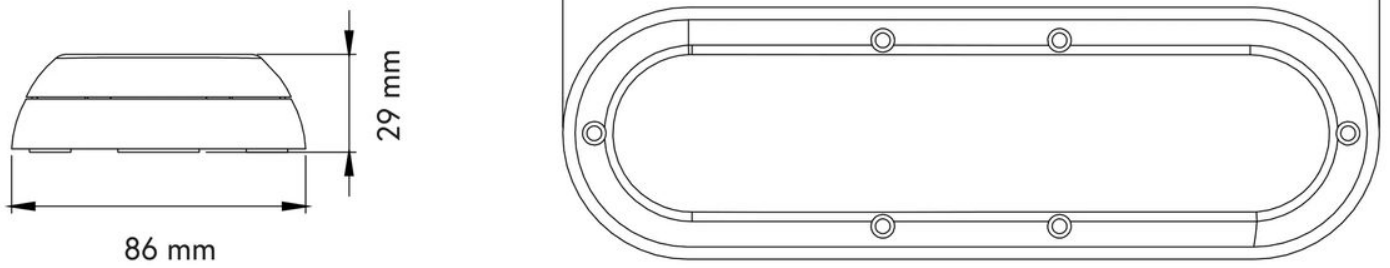

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza
AL UWL405 SM 48W (WH/BL)	Bianco, Blu	48 W
AL UWL405 SM 30W (RGB)	RGB	30 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com