AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL WPJS-3T

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP68 A 3 VIE



Illuminazione per piscine › Connettori per cavi impermeabili IP68

AL WPJS-3T è una scatola di derivazione IP68 a 3 vie compatta per collegamenti impermeabili dei cavi, che accetta cavi nel campo 5- 8mm. È realizzata in PA66 ignifugo con doppia colla impermeabile all'interno e all'esterno, è impermeabile fino a 3 m di profondità ed è dimensionata per 400 V e 7.5A, con 3 poli (3P).

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
IP68	400 V

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	400 V

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- Totalmente protetto contro la polvere

CARATTERISTICHE

Specifiche


- Materiale PA66 ignifugo
- Doppia colla impermeabile all'interno e all'esterno
- Buona impermeabilità
- Impermeabile fino a 3 m di profondità
- Grado di impermeabilità IP68

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI	
Poli	3P
Tensione	400 V
Corrente	7.5A

CORPO E MONTAGGIO	
Modello	3T
Diametro cavo	5- 8mm

DISEGNI QUOTATI

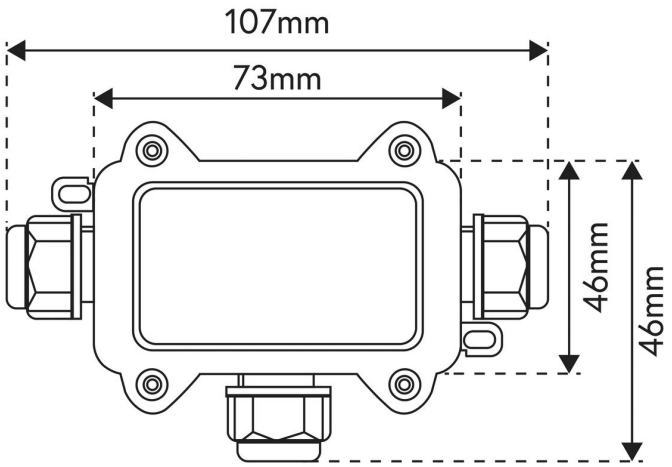

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com