AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL WPJS-4T

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP68 A 4 VIE



Illuminazione per piscine › Connettori per cavi impermeabili IP68

AL WPJS-4T è una scatola di derivazione IP68 a 4 vie con 5 poli (5P), dimensionata per 450 V e 24A, per cavi nel campo 5- 8mm. Realizzata in PA66 ignifugo con doppia colla impermeabile all'interno e all'esterno, mantiene impermeabili i collegamenti fino a 3 m di profondità.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
IP68	450 V

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	450 V

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- Totalmente protetto contro la polvere

CARATTERISTICHE

Specifiche


- Materiale PA66 ignifugo
- Doppia colla impermeabile all'interno e all'esterno
- Buona impermeabilità
- Impermeabile fino a 3 m di profondità
- Grado di impermeabilità IP68

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI	
Poli	5P
Tensione	450 V
Corrente	24A

CORPO E MONTAGGIO	
Modello	4T
Diametro cavo	5- 8mm

DISEGNI QUOTATI

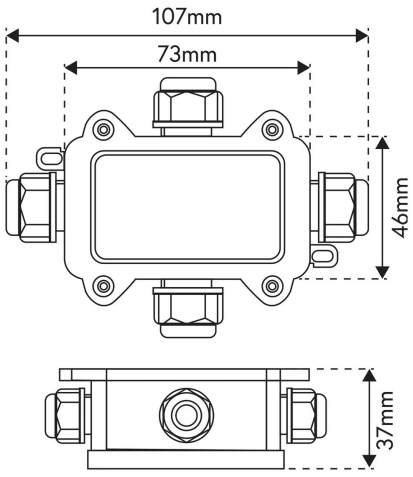

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com