AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# AL 2081

НАКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА 18X4W



Освещение бассейнов › Накладные светильники из нержавеющей стали

AL 2081 — самая крупная модель серии накладных прожекторов для бассейнов из нержавеющей стали, оснащённая High Power LED 18X4W в корпусе из нержавеющей стали AISI 316L, со степенью защиты IP68. Она достигает 10080 люмен в белом (6000K), тёплом белом (3000K) и дневном белом (4000K) цвете; доступны также синяя и полноцветная RGBW версии. Питание — 12V или 24V, варианты линз 10°-30°-50°-110° — для больших бассейнов и пространств.

| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
|---|---|---|
| IP68 | 12 V · 24 V | 72 W |

| УГОЛ ЛУЧА | КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ | ГАРАНТИЯ |
|---|---|---|
| 10° · 30° · 50° · 110° | Class III | Гарантия: 2 г. |

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Нейтральный белый · Синий · RGBW

МОЩНОСТЬ: 72 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12 V · 24 V

## СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- 316L STAINLESS STEEL — Нержавеющая сталь AISI 316L
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE — CE
- RGBW +white — Полноцветный RGBW
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### СВЕТ

| | |
|---|---|
| LED | **Samsung 3535 LED, LM80, постоянный ток** |

### КОРПУС И МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Материал | **Нержавеющая сталь AISI 316L** |
| Стекло | **Закалённое стекло 5 mm** |
| Кабель | **Длина кабеля 2 m, кабель в комплекте (морской кабель 2x1 RNF)** |
| Макс. глубина | **5 m** |
| Защита | **IP68, Class III** |

| АРТИКУЛ | МОЩНОСТЬ | ЦВЕТ LED | ЛЮМЕН | НАПРЯЖЕНИЕ | УГОЛ ЛИНЗЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 2081 | 18X4W | Белый (6000K) | 10080 | Варианты: 12V или 24V | Варианты линз 10°-30°-50°-110° |
| AL 2081 | 18X4W | Тёплый белый (3000K) | 10080 | Варианты: 12V или 24V | Варианты линз 10°-30°-50°-110° |
| AL 2081 | 18X4W | Дневной белый (4000K) | 10080 | Варианты: 12V или 24V | Варианты линз 10°-30°-50°-110° |
| AL 2081 | 18X4W | Синий | 3780 | Варианты: 12V или 24V | Варианты линз 10°-30°-50°-110° |
| AL 2081 | 18X4W | RGBW | W: 2700 R: 900 G: 2160, B: 540 | Варианты: 12V или 24V | Варианты линз 10°-30°-50°-110° |


**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Офис:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Тел.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com

# AL 2081

НАКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА 18X4W

## ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

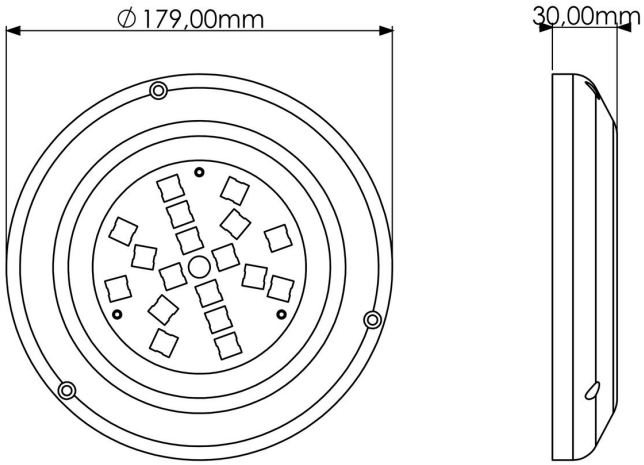


Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

## АРТИКУЛЫ

| Артикул | Цвет LED | Мощность |
|---|---|---|
| AL 2081 18X4W (SINGLE COLOUR) | — | 72 W |
| AL 2081 18X4W (RGBW) | RGBW | 72 W |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Офис:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Тел.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com