AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3075K

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ЦОКОЛЕМ GU10



Садовое освещение › Светодиодные светильники IP67, встраиваемые заподлицо

AL 3075K — квадратный грунтовый светильник с цоколем GU10, встраиваемый в грунт для подсветки снизу элементов сада и деталей зданий. Рамка из нержавеющей стали AISI 316L и закалённое стекло; рассчитан на лампы GU10 мощностью до макс. 50W при 220 V; степень защиты IP67 для постоянной установки в грунте.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
IP67	220 V	Class II	Гарантия: 1 г.

ЦВЕТ РАМКИ	Нержавеющая сталь
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

IP67 · Устойчивость к УФ-излучению · Пригоден для вторичной переработки · CE · Гарантия 1 год · Class II · Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью · Пыленепроницаемый · Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Закалённое стекло
- Грунтовое освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИКА

Цоколь	GU10 (макс. 50W)
Напряжение	220 V

КОРПУС И МОНТАЖ

Рамка	Нержавеющая сталь 316L

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

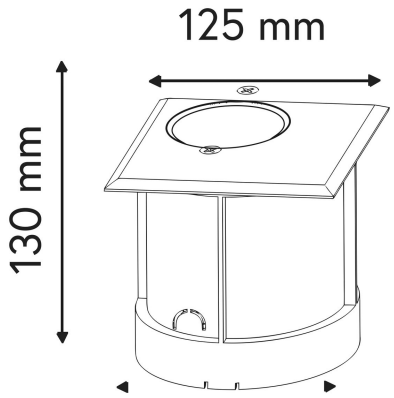

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки
AL 3075K (GU10)	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com