AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3145Y

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК POWER LED 12x1W И 12x3W(RGB)



Садовое освещение › Светодиодные светильники IP67, встраиваемые заподлицо

AL 3145Y — грунтовый светильник с 12x1W Power LED для мощной подсветки в садах и на фасадах. Его корпус охлаждается термосмолой, обрамлён нержавеющей сталью AISI 316L и закрыт закалённым стеклом; степень защиты — IP67. В белом, тёплом белом, синем, зелёном, красном или янтарном цвете он даёт 1200 люмен при 220 V, а полноцветная версия 12x3W RGB работает от 12 V. Это парная модель к AL 3145K.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP67	220 V · 12 V · 24 VDC	12–36 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class I	Гарантия: 1 г.

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	12 W · 36 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Закалённое стекло
- Грунтовое освещение
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	12×1W Power LED 12×3W RGB
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB
Люмен	1200

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу
Мощность	12W - 36W (RGB)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

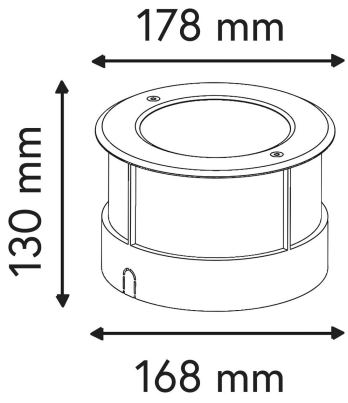

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com