AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3155



Садовое освещение › Встраиваемые в стену светильники для помещений и улицы

AL 3155 — компактный встраиваемый в стену светильник для помещений и наружных пространств, например террас и садовых стен. Он имеет крышку из нержавеющей стали 304L, корпус из ABS и поликарбонатное стекло. SMD LED 1W, работающий от 220 V, даёт мягкий ориентирующий свет белого, тёплого белого или синего цвета; степень защиты — IP54. Версия с датчиком выпускается как AL 3155SNR.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP54	220 V	1 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class II	Гарантия: 1 г.

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий
МОЩНОСТЬ	1 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- IP54
- Class II
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики


- Крышка из нержавеющей стали 304L
- Поликарбонатное стекло
- Корпус из ABS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ	
LED	1W SMD LED
Цвет	Белый, тёплый белый, синий

ЭЛЕКТРИКА	
Напряжение	220 V
Мощность	1W

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

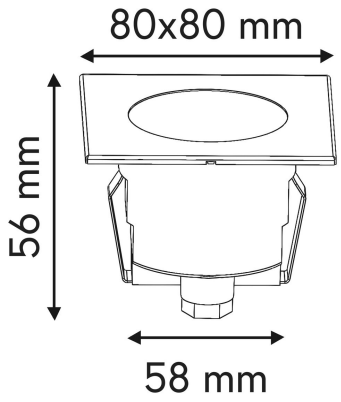

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность	Световой поток
AL 3155	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com