AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3155SNR

С ДАТЧИКОМ



Садовое освещение › Встраиваемые в стену светильники для помещений и улицы

AL 3155SNR — версия встраиваемого в стену светильника AL 3155 с датчиком, подходящая для входов и садовых стен в помещениях и на улице. Она сочетает крышку из нержавеющей стали 304L с корпусом из ABS и поликарбонатным стеклом. SMD LED 1W работает от 220 V и выпускается белого, тёплого белого или синего цвета, со степенью защиты IP54.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP54**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **220 V**	МОЩНОСТЬ **1 W**	
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class II**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 1 г.**		

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий
МОЩНОСТЬ	1 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- IP54
- Class II
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Крышка из нержавеющей стали 304L
- С датчиком
- Поликарбонатное стекло
- Корпус из ABS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	1W SMD LED
Цвет	Белый, тёплый белый, синий

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V
Мощность	1W

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

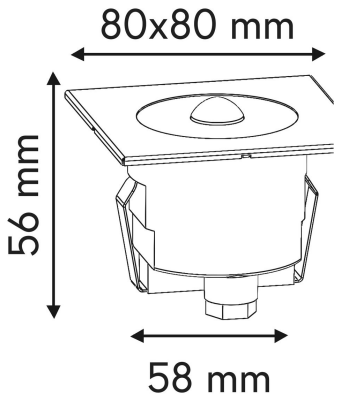

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность	Световой поток
AL 3155SNR (SENSORED)	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com