ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3195

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, POWER LED 1x1W / 1x3W / 1x4W



Освещение бассейнов › Светильники из нержавеющей стали для труб 40 mm

AL 3195 — подводный светильник из нержавеющей стали для труб 40 mm (10 ATM), выполненный из нержавеющей стали AISI 316L с закалённым стеклом и степенью защиты IP68. Его можно использовать как для подводного, так и для грунтового освещения. Версии с одним Power LED 1 W или 3 W (12 VDC) выпускаются белого, тёплого белого, синего, зелёного, красного и янтарного цвета, а версия с High Power LED 4 W (5 VDC) — белого, тёплого белого и синего цвета.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	5 VDC · 12 VDC	1–4 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class III	Гарантия: 2 г.

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный
МОЩНОСТЬ	1 W · 2.2 W · 4 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5 VDC · 12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Закалённое стекло
- Для труб 40 mm (10 ATM)
- Подводное и грунтовое освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	1X1W и 1X3W Power LED 1X4W High Power LED
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный (1X1W и 1X3W) Белый, тёплый белый, синий (1X4W)
Люмен	100 люмен (1W) 220 люмен (2.2W) 560 люмен (4W)

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	5 VDC - 1X4W 12 VDC - 1X1W и 1X3W
Мощность	1W / 2.2W / 4W

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

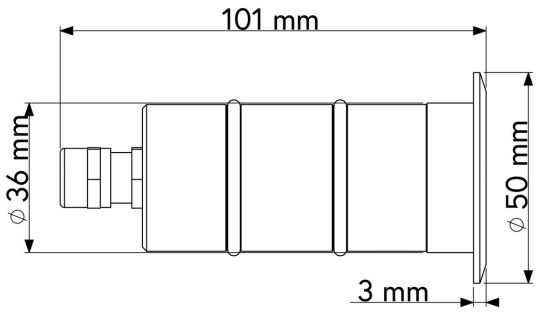

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность	Световой поток
AL 3195 1X1W (SINGLE COLOUR)	1 W	100 lm
AL 3195 1X3W (SINGLE COLOUR)	2.2 W	220 lm
AL 3195 1X4W (SINGLE COLOUR)	4 W	560 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com