AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3255-S

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОКПИТА ЯХТЫ



Марин · Освещение яхт › Светильники для кокпита

AL 3255-S — светильник для кокпита яхты из нержавеющей стали для парусных и моторных яхт. Конструкция из нержавеющей стали AISI 316L обеспечивает ударопрочность, защиту от УФ-излучения и герметичность IP67; цвета светодиодов — белый, тёплый белый или синий, питание — 12 VDC - 24 VDC.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP67	12 VDC · 24 VDC	1.5 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class III	Гарантия: 2 г.

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий
МОЩНОСТЬ	1.5 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

IP67 — IP67

Class III

U.V. — Устойчивость к УФ-излучению

Пригоден для вторичной переработки

CE

2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года

Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью

Пыленепроницаемый

Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

- Внутреннее освещение для всех парусных и моторных яхт
- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Ударопрочность, защита от УФ-излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Цвет LED	Белый, тёплый белый, синий
Люмен	WH, WW 150 lm · синий 90 lm
Цвета LED	Белый, тёплый белый, синий
Люмен	WH, WW 150 lm · синий 90 lm
LED	3 шт. 5730 SMD LED


ЭЛЕКТРИКА

Мощность	1.5W
Напряжение	12 VDC - 24 VDC
Мощность	1.5W
Напряжение	12 VDC - 24 VDC

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер судна	Для всех парусных и моторных яхт
Диаметр монтажного отверстия	Ø 29 mm

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

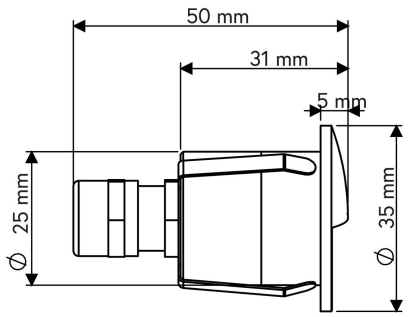

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность	Световой поток
AL 3255-S	1.5 W	150 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**

Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul

Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU

www.akboru.com

info@akboru.com