AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3265K

ОДНОСТОРОННИЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Садовое освещение › Настенные светодиодные светильники

AL 3265K — односторонний светодиодный настенный светильник для садовых стен, входов и наружных фасадов. Его корпус изготовлен из нержавеющей стали 316L и оснащён 3 шт. POWER LED общей мощностью 3W белого, тёплого белого и нейтрального белого цвета. Светильник поставляется для 220 V или 9-30 VDC и благодаря степени защиты IP67 подходит для постоянной эксплуатации на улице. Парная модель AL 3265Y имеет те же технические характеристики.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP67**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **220 V · 9-30 VDC**	МОЩНОСТЬ **3 W**	
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class I**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 1 г.**		

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Нейтральный белый
МОЩНОСТЬ	3 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 9-30 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

LED	**3 шт. POWER LED**
Цвет	**Белый, тёплый белый, нейтральный белый**


ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V или 9-30 VDC**
Мощность	**3W**

КОРПУС И МОНТАЖ

Материал	**Нержавеющая сталь 316L**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

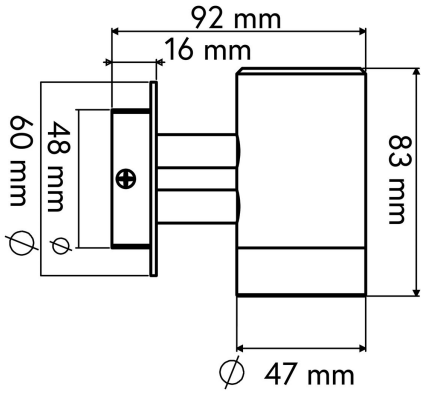

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность	Световой поток
AL 3265K (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com