AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3275K

ДВУСТОРОННИЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Садовое освещение › Настенные светодиодные светильники

AL 3275K — двусторонний светодиодный настенный светильник, излучающий свет в двух направлениях и создающий сбалансированный акцент на садовых стенах, колоннах и фасадах. Корпус из нержавеющей стали 316L оснащён 6 шт. POWER LED общей мощностью 6W белого, тёплого белого или нейтрального белого цвета. Светильник работает от 220 V или 9-30 VDC и имеет степень защиты IP67 для наружного применения. AL 3275Y имеет те же характеристики.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 9-30 VDC**
МОЩНОСТЬ	**6 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Нейтральный белый
МОЩНОСТЬ	6 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 9-30 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

LED	**6 шт. POWER LED**
Цвет	**Белый, тёплый белый, нейтральный белый**


ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V или 9-30 VDC**
Мощность	**6W**

КОРПУС И МОНТАЖ

Материал	**Нержавеющая сталь 316L**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

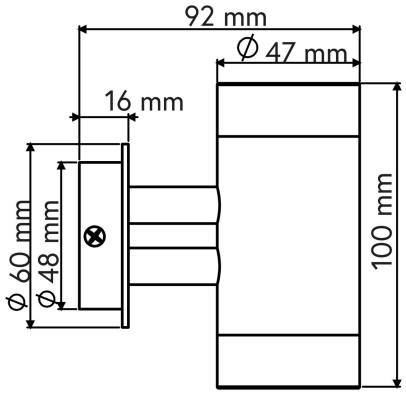

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**

Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul

Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU

www.akboru.com

info@akboru.com