ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4055

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ



Освещение бассейнов › Алюминиевые накладные прожекторы для бассейнов

ЗАПАТЕНТОВАНО

Серия AL 4055 — семейство тонких накладных светодиодных прожекторов для бассейнов с запатентованным алюминиевым охлаждающим корпусом (AL 4055), запатентованным охлаждающим корпусом из термосмолы (AL 4055TR) или в исполнении AL 4155 Eco Flat. Общие черты серии — мощные SMD LED со сроком службы более 50,000 часов, водонепроницаемость IP68 и стекло, устойчивое к ударам и УФ-излучению. В зависимости от модели доступны крышки из белого ABS, хромированные или из нержавеющей стали, а также одноцветные или RGB-светодиоды.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
IP68	30–60 W	Class III	Гарантия: 2 г.

ЦВЕТ КОРПУСА	Белый · Хром · Нержавеющая сталь
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

IP68 Водонепроницаемость IP68 · Class III · U.V. Устойчивость к УФ-излучению · Пригоден для вторичной переработки · CE · 2 YEARS WARRANTY Гарантия 2 года · Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью · Пыленепроницаемый · Защита от водяных струй · Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкое энергопотребление.
- Мощные SMD LED, срок службы светодиодов более 50,000 часов.
- Низкая стоимость монтажа.
- Корпус устойчив к УФ-излучению и ударам
- Водонепроницаемость IP68
- **Типы корпуса:**
  - Запатентованный алюминиевый охлаждающий корпус - Запатентованный охлаждающий корпус из термосмолы
- Специальное антикоррозийное покрытие (только для алюминиевого корпуса)
- Стекло устойчиво к ударам и УФ-излучению
- **Типы крышки:**
  - Белая крышка из ABS - Хромированная крышка - Крышка из нержавеющей стали

AL 4055TR (ТЕРМОСМОЛА): ВАРИАНТЫ LED И ЦВЕТОВ

- 84 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 120 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- Белая / хромированная крышка
- Крышка из нержавеющей стали AISI 316L

AL 4055 (АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС): ВАРИАНТЫ LED И ЦВЕТОВ

- 84 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 120 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- Белая / хромированная крышка
- Крышка из нержавеющей стали AISI 316L

AL 4155 ECO FLAT: ВАРИАНТЫ LED И ЦВЕТОВ

- 51 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый и синий
- 99 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 99 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- Белая крышка
- Алюминиевый корпус AL 4055: для бассейнов с пресной (хлорированной) водой — не подходит для солёной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПАКОВКА

Размер упаковки	62 × 27 × 27.5 cm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	75,000	235
Зелёный	195,000	615
Синий	49,500	155
Белый	319,500	1005


СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	120,000	376
Зелёный	312,000	980
Синий	79,200	248
Белый	511,200	1604

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	49,500	155
Зелёный	128,700	406
Синий	32,700	103
Белый	210,900	664

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

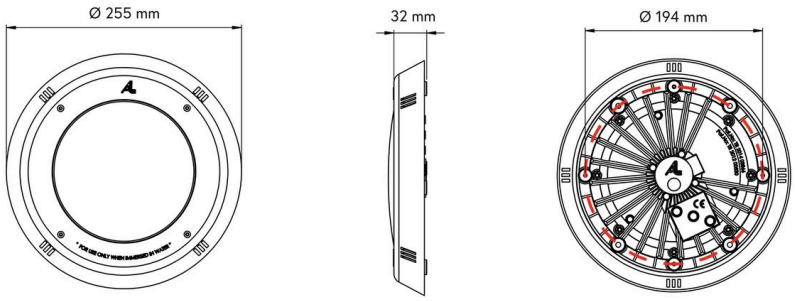

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4055-84 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 WH (RGB)	Белый	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB)	Белый	RGB	50 W	—
AL 4055-150 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	30 W	—
AL 4055-240 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	50 W	—
AL 4055-84 CR (SINGLE COLOUR)	Хром	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 CR (SINGLE COLOUR)	Хром	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 CR (RGB)	Хром	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB)	Хром	RGB	50 W	—
AL 4055-150 CR (RGB) TWO WIRED	Хром	RGB	30 W	—
AL 4055-240 CR (RGB) TWO WIRED	Хром	RGB	50 W	—
AL 4055-84 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055-120 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055-150 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—
AL 4055-150 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4055-240 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com