ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4055TR

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА С КОРПУСОМ ИЗ ТЕРМОСМОЛЫ

AKER LIGHTING

Запатентовано



Освещение бассейнов › Накладные прожекторы для бассейнов из термосмолы

AL 4055TR — накладной светодиодный прожектор для бассейнов с охлаждающим корпусом из термосмолы и профилем толщиной всего 32 mm, оснащённый крепежом из нержавеющей стали AISI 316L и стеклом, устойчивым к ударам и УФ-излучению. Одноцветные версии с 84 или 120 светодиодами (42 W / 60 W) выпускаются белого, тёплого белого или синего цвета; версии RGB со 150 или 240 светодиодами имеют четырёхпроводное или двухпроводное подключение. Рамки доступны белого цвета, хромированные или из нержавеющей стали AISI 316L; прожектор подходит для солёной воды.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VAC · 24 VDC · 12 VDC**
МОЩНОСТЬ	**30–60 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ РАМКИ	Белый · Хром · Нержавеющая сталь
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

Особенности:

- Толщина 32mm
- Крепёж из нержавеющей стали AISI 316L
- Срок службы светодиодов более 50,000 часов
- Подходит для использования в солёной воде
- Ударопрочное стекло, устойчивое к УФ-излучению
- Высокая светоотдача при низком энергопотреблении
- Полноцветные RGB-светодиоды в моделях RGB
- Двухпроводное и четырёхпроводное подключение в моделях RGB
- Множество цветовых режимов и динамических программ в моделях RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Одноцветные	RGB (четырёхпроводная)	RGB (двухпроводная)
Артикулы	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (четырёхпроводная) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (четырёхпроводная) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (четырёхпроводная) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (четырёхпроводная) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (четырёхпроводная) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (четырёхпроводная) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (двухпроводная) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (двухпроводная) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (двухпроводная) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (двухпроводная) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (двухпроводная) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (двухпроводная)(50W)
Тип корпуса	Охлаждающий корпус из термосмолы		
LED	Одноцветные варианты доступны с 84 и 120 светодиодами.	Четырёхпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами.	Двухпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами.
Цвета LED	Белый (6000K), тёплый белый (3000K), синий	RGB, четырёхпроводная (управление RGB-контроллером.)	RGB, двухпроводная (RGB-контроллер не нужен. Режим меняется выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА С КОРПУСОМ ИЗ ТЕРМОСМОЛЫ

	Одноцветные	RGB (четырёхпроводная)	RGB (двухпроводная)
Мощность / световой поток	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB, четырёхпроводная 50W RGB, четырёхпроводная	30W RGB, двухпроводная 50W RGB, двухпроводная
Напряжение	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Варианты рамки	Белая, хромированная, нержавеющая сталь AISI 316L		
Упаковка	Размер: 62 X 27 X 27.5 cm 14 шт.		

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

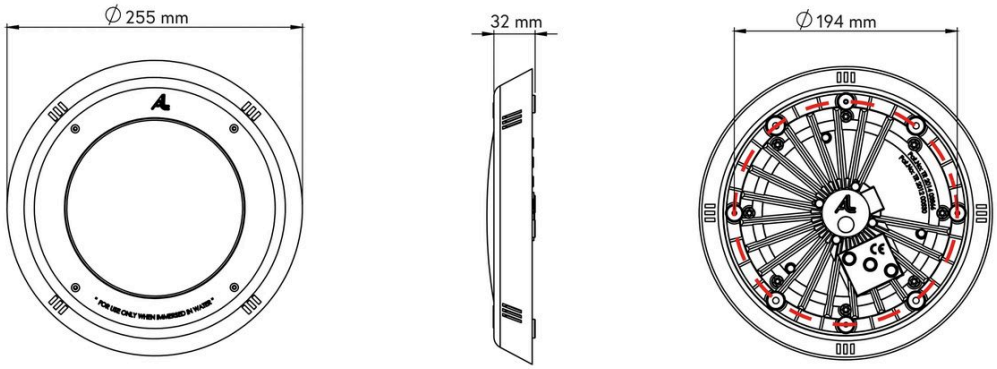

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Белый	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Белый	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Хром	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Хром	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Хром	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Хром	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Хром	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Хром	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com