AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4065

НАКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА В МИНИ-ИСПОЛНЕНИИ



Освещение бассейнов › Мини-накладные прожекторы для бассейнов

ЗАПАТЕНТОВАНО

AL 4065 — мини-накладной подводный светильник для бассейнов и ступеней бассейна с очень тонким и стильным дизайном. Корпус из термосмолы эффективно отводит тепло, обеспечивая долгий срок службы, устойчив к химикатам для бассейнов и не подвержен коррозии, поэтому светильник подходит для солёной воды. Он выпускается с 30 SMD LED (15 W) белого, тёплого белого или синего цвета либо с 42 полноцветными RGB-светодиодами (9 W), работает от 12 VDC и имеет степень защиты IP68.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VDC**
МОЩНОСТЬ	**9–15 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ КОРПУСА	Термосмола (TR) · Белый
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	9 W · 15 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Может использоваться под водой, в бассейнах и на ступенях бассейна.
- Очень тонкий и стильный дизайн.
- Долгий срок службы благодаря корпусу из термосмолы.
- Стекло ударопрочное, с защитой от УФ-излучения.
- Простой и лёгкий монтаж.
- Высокая светоотдача
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Отсутствие коррозии.
- Подходит для солёной воды
- Экологичные материалы, пригодные для вторичной переработки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 15W, белый и тёплый белый цвета: 1500 люмен
- 15W, синий цвет: 900 люмен
- 9W RGB, полноцветные 3-кристальные LED.
- IP68 CLASS III 12 VDC

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕРМОСМОЛА?

- Термосмола — полимерный материал с высокой теплопередачей.
- Термосмола — новый высокотехнологичный материал с высокой теплопередачей.
- Наша запатентованная конструкция охлаждающего корпуса отводит тепло, выделяемое светодиодами, обеспечивая значительно более долгий срок службы.
- Высокотехнологичный корпус не подвержен воздействию химикатов для бассейнов.
- Стекло с УФ-защитой не бьётся и устойчиво к ударам, поэтому не может стать причиной опасных порезов в бассейне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Одноцветные LED	**30 шт. Power SMD LED (5730)**
Цветные RGB LED	**42 шт. 3-кристальных полноцветных мощных SMD LED (5050)**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, RGB**
Люмен	**Белый, тёплый белый 1500 люмен синий 900 люмен, RGB 286 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**12 VDC**
Мощность	**Одноцветные 15W, цветные RGB 9W**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


УПАКОВКА

Размер упаковки	**41 × 21 × 28 cm**
Вес упаковки, kg	**7.30 kg**

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	21,000	66
Зелёный	54,600	175
Синий	13,900	45
Белый	89,500	286

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

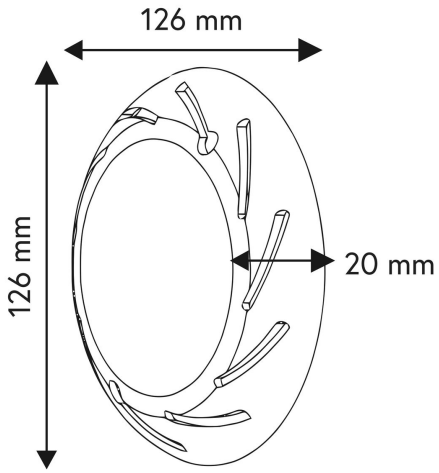

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4065TR (WH/WW/BL)	Термосмола (TR)	Белый, Тёплый белый, Синий	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065TR (RGB)	Термосмола (TR)	RGB	9 W	—
AL 4065WH (WH/WW/BL)	Белый	Белый, Тёплый белый, Синий	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065WH (RGB)	Белый	RGB	9 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com