AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4075-PP SS

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНА ПОД ТРУБЫ 63mm



Освещение бассейнов › Светильники из термосмолы для труб 63 mm

AL 4075-PP SS — светильник для бассейна, рассчитанный на установку на трубы 63 mm, сочетающий охлаждаемый корпус из термосмолы с рамкой из нержавеющей стали AISI 316L. Использует мощные LED 3×1W или 3x3W белого, тёплого белого, синего, зелёного, красного, янтарного цвета или RGB и даёт 300 или 660 lumen при 3W или 6.6W; работает от 12 VDC.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VDC**
МОЩНОСТЬ	**3–9 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	3 W · 6.6 W · 9 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под трубы 63 мм
- Охлаждаемый корпус из термосмолы с УФ-защитой
- Высокая светоотдача, долгий срок службы
- Низкое энергопотребление
- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Специальное стекло и корпус, устойчивые к УФ-излучению и ударам
- Экологичные материалы, пригодные для вторичной переработки
- Отсутствие коррозии
- Полноцветный 3-чиповый RGB LED
- Простой монтаж
- Подходит для солёной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	**3×1W и 3X3W Power LED**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB**
Люмен	**300 люмен и 660 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**12 VDC**
Мощность	**3W & 6.6W** **RGB: 3W / 9W**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

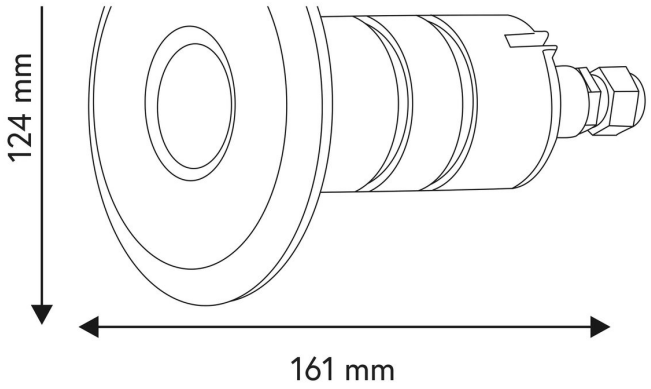

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com