AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4115

НАКЛАДНОЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА В МИНИ-ИСПОЛНЕНИИ



Освещение бассейнов › Мини-накладные прожекторы для бассейнов

ЗАПАТЕНТОВАНО

AL 4115 — компактный накладной подводный светильник для бассейнов и ступеней бассейна с тонким дизайном и простым, лёгким монтажом. В нём используются 24 мощных SMD LED (12 W, 12 VDC) белого, тёплого белого или синего цвета в корпусе из термосмолы, который устойчив к химикатам для бассейнов, не подвержен коррозии и подходит для солёной воды. Конструкцию дополняют ударопрочное стекло с УФ-защитой и материалы, пригодные для вторичной переработки.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	**12 VDC**	**6–12 W**

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class III	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ КОРПУСА	Термосмола (TR) · Белый
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	6 W · 12 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 провода (с контроллером)
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- ® — Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Может использоваться под водой, в бассейнах и на ступенях бассейна.
- Очень тонкий и стильный дизайн.
- Долгий срок службы благодаря корпусу из термосмолы.
- Стекло ударопрочное, с защитой от УФ-излучения.
- Простой и лёгкий монтаж.
- Высокая светоотдача
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Отсутствие коррозии.
- Подходит для солёной воды
- Экологичные материалы, пригодные для вторичной переработки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕРМОСМОЛА?

- Термосмола — полимерный материал с высокой теплопередачей.
- Термосмола — новый высокотехнологичный материал с высокой теплопередачей.
- Наша запатентованная конструкция охлаждающего корпуса отводит тепло, выделяемое светодиодами, обеспечивая значительно более долгий срок службы.
- Высокотехнологичный корпус не подвержен воздействию химикатов для бассейнов.
- Стекло с УФ-защитой не бьётся и устойчиво к ударам, поэтому не может стать причиной опасных порезов в бассейне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

LED	**24 шт. мощных SMD LED (5730)**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий**
Люмен	**Белый, тёплый белый 1200, синий 720 люмен**
RGB LED	**12 шт. мощных SMD LED (5050), RGB, 12 VDC, 6 W**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**12 VDC**
Мощность	**Одноцветные 12 W, RGB 6 W**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	6,000	19
Зелёный	15,600	49
Синий	3,960	12
Белый	25,560	80

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

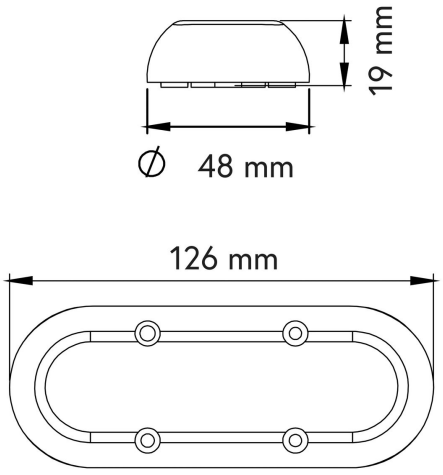

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4115 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Белый, Тёплый белый, Синий	12 W	1200 / 720 lm
AL 4115 TR/WH (RGB)	—	RGB	6 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com