AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4145

Подводный прожектор для бассейна с универсальной регулируемой рамкой



Освещение бассейнов › Универсальные встраиваемые прожекторы для бассейнов

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ

Модель AL 4145 сочетает в вашем бассейне эстетику и эффективность, предлагая удобный в использовании подводный светильник. Её главная особенность — запатентованная регулируемая рамка, которая подходит к различным нишам для бассейнов, представленным на рынке. Благодаря регулируемым прижимным зажимам это новое изделие можно устанавливать в ниши разного диаметра. Тонкий дизайн придаёт бассейну стильный и элегантный вид.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class III	Гарантия: 2 г.

ЦВЕТ РАМКИ	Белый · Антрацит · Нержавеющая сталь
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- ® — Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ВАРИАНТЫ НИШ

- **AL 4145**
  НИША ДЛЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА
- **AL 4145LNR**
  НИША ДЛЯ БАССЕЙНА С ЛАЙНЕРОМ

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с моделью AL SFPAR56
- Подходит для использования в солёной воде
- Рамка и комплектующие из нержавеющей стали AISI 316L
- Устойчив к УФ-излучению и коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Тип освещения	**Совместим с лампой PAR56 модели AL SFPAR56 Slim**

КОРПУС И МОНТАЖ

Варианты цвета рамки	**Белый, антрацит, нержавеющая сталь**
Регулировка рамки	**Регулируется для диаметров от 21 cm до 27 cm**
Материал	**Экологичный, устойчивый к УФ-излучению и коррозии, пригоден для использования под водой**
Гарантия	**2 года**
Монтаж	**Простая замена рамки и светильника**

	Одноцветные	RGB (четырёхпроводная)	RGB (двухпроводная)
Артикулы	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 WH / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-150 AT / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 AT / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-150 SS / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 SS / RGB (четырёхпроводная)	AL 4145-150 WH / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 WH / RGB (двухпроводная) AL 4145-150 AT / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 AT / RGB (двухпроводная) AL 4145-150 SS / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 SS / RGB (двухпроводная)
LED	Одноцветные варианты доступны с 84 и 120 светодиодами.	Четырёхпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами.	Двухпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами.
Цвета LED	Белый (6000K), тёплый белый (3000K), синий	RGB, четырёхпроводная (управление RGB-контроллером.)	RGB, двухпроводная (RGB-контроллер не нужен. Режим меняется выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4145

Подводный прожектор для бассейна с универсальной регулируемой рамкой

	Одноцветные	RGB (четырёхпроводная)	RGB (двухпроводная)
Мощность / световой поток	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB, четырёхпроводная 50W RGB, четырёхпроводная	30W RGB, двухпроводная 50W RGB, двухпроводная
Напряжение	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Ниша	Ниша поставляется опционально.		

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

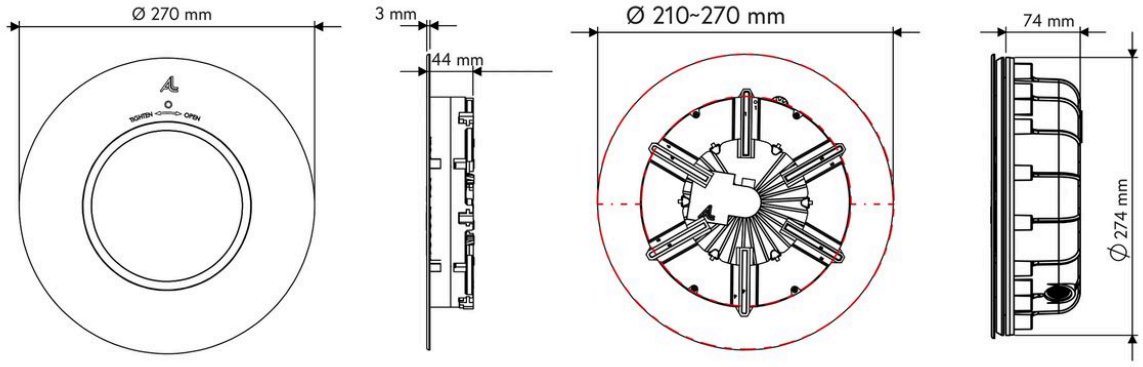

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	Белый	Белый, Тёплый белый, Синий	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	Белый	Белый, Тёплый белый, Синий	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	Белый	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	Белый	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	Антрацит	Белый, Тёплый белый, Синий	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	Антрацит	Белый, Тёплый белый, Синий	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	Антрацит	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	Антрацит	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	Антрацит	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	Антрацит	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	Нержавеющая сталь	Белый, Тёплый белый, Синий	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	Нержавеющая сталь	Белый, Тёплый белый, Синий	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com