AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4155-51 ECO FLAT

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА ECO FLAT

Запатентовано



Освещение бассейнов › Накладные прожекторы для бассейнов Eco Flat

AL 4155 Eco Flat — накладной светодиодный прожектор для бассейнов с плоским корпусом толщиной всего 32 mm, выполненный на основе охлаждающего корпуса Eco с крепежом из нержавеющей стали AISI 316L и стеклом, устойчивым к ударам и УФ-излучению. В одноцветной версии используется 51 светодиод (26 W) белого, тёплого белого или синего цвета, а в версии RGB — 99 светодиодов (20 W) с четырёхпроводным подключением к контроллеру или двухпроводным управлением ВКЛ/ВЫКЛ. Прожектор подходит для солёной воды и поставляется с белой рамкой.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP68**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **12 VAC · 12 VDC**	МОЩНОСТЬ **20–26 W**	
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class III**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 2 г.**		

ЦВЕТ РАМКИ	Белый
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	20 W · 26 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC · 12 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

Особенности:

- Толщина 32mm
- Крепёж из нержавеющей стали AISI 316L
- Срок службы светодиодов более 50,000 часов
- Подходит для использования в солёной воде
- Ударопрочное стекло, устойчивое к УФ-излучению
- Высокая светоотдача при низком энергопотреблении
- Полноцветные RGB-светодиоды в моделях RGB
- Двухпроводное и четырёхпроводное подключение в моделях RGB
- Множество цветовых режимов и динамических программ в моделях RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Одноцветные	RGB (четырёхпроводная)	RGB (двухпроводная)
Артикулы	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (четырёхпроводная) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (двухпроводная) (20W)
Тип корпуса	Охлаждающий корпус Eco		
LED	Одноцветные варианты доступны с 51 светодиодом.	Четырёхпроводные варианты RGB доступны с 99 светодиодами.	Двухпроводные варианты RGB доступны с 99 светодиодами.
Цвета LED	Белый (6000K), тёплый белый (3000K), синий	RGB, четырёхпроводная (управление RGB-контроллером.)	RGB, двухпроводная (RGB-контроллер не нужен. Режим меняется выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.)
Мощность / световой поток	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB, четырёхпроводная	20W RGB, двухпроводная
Напряжение	12VAC	12VDC	12VAC
Вариант рамки	Белый		
Упаковка	Размер: 62 X 27 X 27.5 cm, 14 шт.		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА ECO FLAT

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

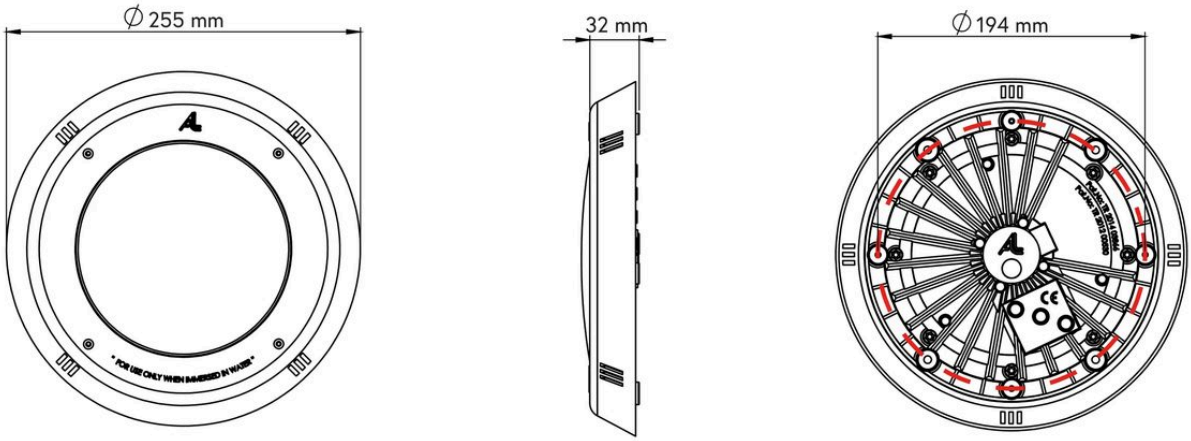

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Белый	Белый, Тёплый белый, Синий	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com