AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4185 SERIES

СЕРИЯ ДАУНЛАЙТОВ IP67



Марин · Освещение яхт › Водонепроницаемые даунлайты IP67

AL 4185 — водонепроницаемый даунлайт IP67 для внутренних и наружных зон яхт и катеров с охлаждающим корпусом из термосмолы, который не окисляется и не подвержен коррозии. SMD LED новой технологии дают 6Watt / 600 Lumen прямого света, равномерно рассеиваемого стеклом из PC с рассеивающими частицами, белого (6000K), дневного белого (4000K) или тёплого белого (3000K) цвета. Даунлайт работает от 12 VDC / 24 VDC, устанавливается в монтажное отверстие Ø 55 mm и имеет рамку из ABS с УФ-защитой в нескольких вариантах отделки.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP67	**12 VDC · 24 VDC**	**6 W**

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class III	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ РАМКИ
Белый · Хром · Матовый хром · Античная медь · Чёрный · Чёрный никель · Сатинированное золото

ЦВЕТ LED
Белый · Тёплый белый · Нейтральный белый

МОЩНОСТЬ
6 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
12 VDC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67
- Class III
- Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отсутствие окисления и коррозии
- Более высокая светоотдача (люмен на ватт) благодаря SMD LED новой технологии.
- Прямое освещение: свет светодиодов не теряется, как при непрямом освещении.
- Стекло из PC с рассеивающими частицами излучает свет равномерно.
- Рамка из ABS с УФ-защитой. Белый, хром, матовый хром, античная медь, чёрный, чёрный никель, сатинированное золото
- Охлаждающий корпус из термосмолы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Цвета LED	**Белый (6000K), дневной белый (4000K), тёплый белый (3000K)**
Цвета LED	**Белый (6000K), дневной белый (4000K), тёплый белый (3000K)**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**12 VDC / 24 VDC**
Мощность / световой поток	**6Watt / 600 люмен**
Напряжение	**12 VDC / 24 VDC**
Варианты управления	**Сенсорное ВКЛ/ВЫКЛ или ВКЛ/ВЫКЛ от сети**

КОРПУС И МОНТАЖ

Размеры изделия	**Рамка: 70mm, высота: 29mm, размер отверстия: 55mm**
Диаметр монтажного отверстия	**Ø 55 mm**

Артикулы	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Мощность / световой поток	6Watt / 600 люмен	6Watt / 600 люмен	6Watt / 600 люмен	6Watt / 600 люмен	12Watt / 1200 люмен	12Watt / 1200 люмен
Варианты управления	ВКЛ/ВЫКЛ от сети	Сенсорное ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ от сети	Сенсорное ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ от сети	Сенсорное ВКЛ/ВЫКЛ


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

СЕРИЯ ДАУНЛАЙТОВ IP67

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

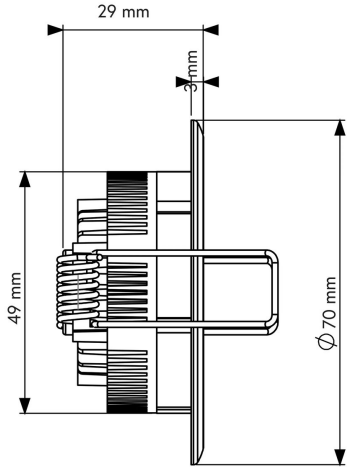

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Белый	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Чёрный	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Чёрный никель	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Хром	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Матовый хром	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Античная медь	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Сатинированное золото	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com