AL 4215

СВЕТИЛЬНИКИ IP68 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СУДОВ



Марин · Освещение яхт › Морские наружные светильники IP68

AL 4215 WH — судовой светильник IP68 для внутреннего и наружного освещения парусных и моторных яхт. Он оснащён ударопрочным стеклом из PC, обладает ударопрочностью и защитой от УФ-излучения и даёт 6W и 600 люмен белого, тёплого белого или синего цвета при питании 12 VDC - 24 VDC.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP68
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC · 24 VDC
МОЩНОСТЬ	6 W
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	Class III
ГАРАНТИЯ	Гарантия: 2 г.

ЦВЕТ КОРПУСА	Белый · Термосмола (TR)
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий
МОЩНОСТЬ	6 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

- **Внутреннее и наружное освещение для всех парусных и моторных яхт**
- Ударопрочное стекло из PC
- Ударопрочность, защита от УФ-излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Цвета LED	**Белый, тёплый белый, синий**
Люмен	**Белый, тёплый белый 600 люмен · синий 360 люмен**
LED	**12 шт. 5730 SMD LED**


ЭЛЕКТРИКА

Мощность	**6W**
Напряжение	**12 VDC - 24 VDC**

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер судна mt./ft.	**Для всех парусных и моторных яхт**
Применение	**Внутри и снаружи: машинные отделения, санузлы, коридоры, каюты и палубы**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

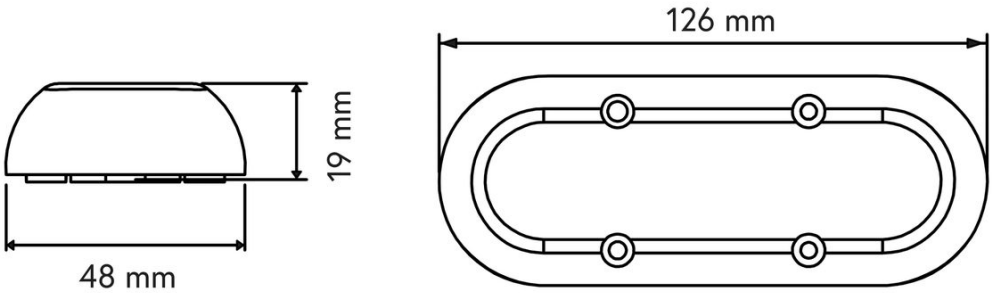

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4215 WH (WH/WW/BL)	Белый	Белый, Тёплый белый, Синий	6 W	600 / 360 lm
AL 4215 TR (WH/WW/BL)	Термосмола (TR)	Белый, Тёплый белый, Синий	6 W	600 / 360 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com