AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4261-H

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА 6 LED



Освещение бассейнов › Светильники для прудов IP68 (серия Power)

AL 4261-H — накладной подводный светильник на 6 LED с корпусом из термосмолы, рамкой из нержавеющей стали AISI 316L и закалённым стеклом. Он выпускается с Power LED 6×1 W или 6x3 W белого, тёплого белого, синего, зелёного, красного, янтарного цвета и полноцветного RGB. Одноцветные версии работают от 12 VDC / 24 VDC, RGB — от 12 VDC.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VDC · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**6–18 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	6 W · 13.2 W · 18 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VDC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB
- Накладной подводный светильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	6X1W и 6X3W Power LED
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB (варианты 6X1W и 6X3W)
Люмен	600 люмен (6W) 1320 люмен (13.2W)

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Мощность	6W / 13.2W RGB: 6W / 18W

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

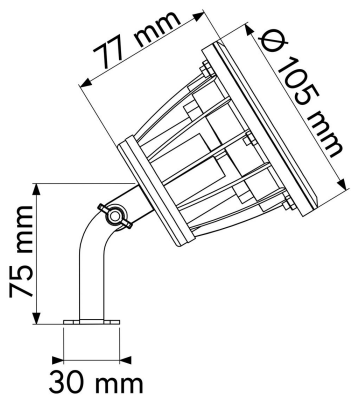

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com