AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4261

НАКЛАДНОЙ САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА 6 LED



Садовое освещение › Светодиодные светильники на грунтовом штыре и стойке

AL 4261 — накладной садовый светильник на 6 LED для стен, террас и элементов ландшафта. В нём используется охлаждаемый корпус из термосмолы с рамкой из нержавеющей стали AISI 316L и закалённым стеклом, степень защиты — IP67. Версия с 6x1W Power LED даёт 600 люмен при 220 V и 6W и выпускается белого, тёплого белого, синего, зелёного, красного и янтарного цвета, а версия 6x3W RGB обеспечивает полноцветный свет при 12 V.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**6–18 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB

МОЩНОСТЬ: 6 W · 18 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB
Люмен	600 люмен

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу
Мощность	6W - 18W (RGB)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

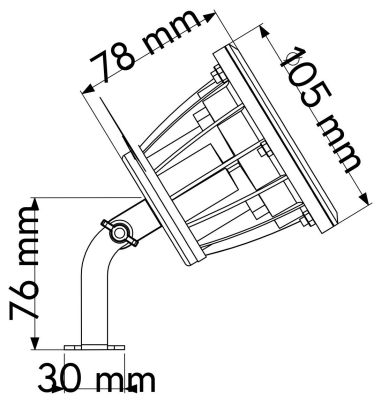

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com