AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4271

САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА ГРУНТОВОМ ШТЫРЕ, 6 LED



Садовое освещение › Светодиодные светильники на грунтовом штыре и стойке

AL 4271 — садовый светильник на грунтовом штыре на 6 LED, который можно устанавливать прямо в клумбы и газоны для акцентной подсветки растений и деревьев. Охлаждаемый корпус из термосмолы, рамка из нержавеющей стали AISI 316L и закалённое стекло имеют степень защиты IP67. Версия с 6x1W Power LED даёт 600 люмен при 220 V, а версия 6x3W RGB обеспечивает полноцветный свет при 12 V. Светодиодные характеристики совпадают с накладной моделью AL 4261.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**6–18 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB

МОЩНОСТЬ: 6 W · 18 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB
- Крепление на грунтовом штыре

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	**6×1W Power LED 6×3W RGB**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB**
Люмен	**600 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу**
Мощность	**6W - 18W (RGB)**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

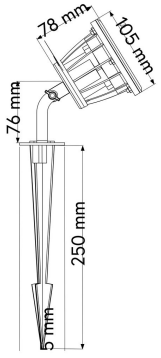

Ø 55 mm

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com