AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4281

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК WALLWASHER IP68



Садовое освещение › Светодиодные светильники Wallwasher

НОВИНКА

AL 4281 — Wallwasher на 6 LED для фасадов, садовых стен, деревьев и водных объектов. Корпус из термосмолы отводит тепло от Power LED, обеспечивая долгий срок службы, а полированные рамка и отражатель из нержавеющей стали AISI 316L устойчивы к дождю, поливочной воде и солнцу. Благодаря степени водонепроницаемости IP68 светильник можно использовать на открытом воздухе в любое время года; для бассейнов и фонтанов выбирайте подводную версию AL 4281-H. AL 4285 (220 V) можно монтировать как на стены, так и в грунт.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	**220 V · 12 V · 24 VDC**	**6–18 W**

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class I	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	6 W · 18 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Отражатель из нержавеющей стали AISI 316L
- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB
- Освещение Wallwasher

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB
Люмен	600 люмен

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу
Мощность	6W - 18W (RGB)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

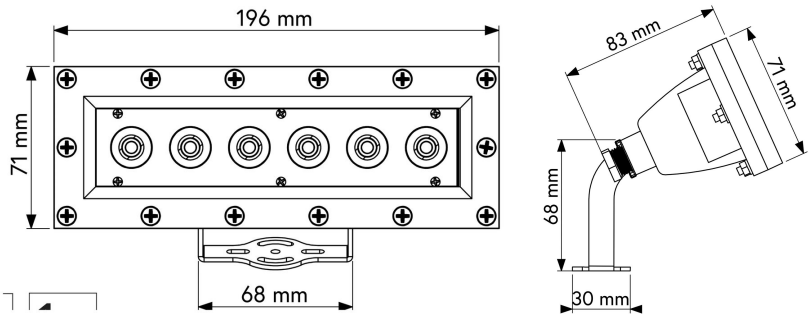

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com