AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL SF4255 TR

ТОНКИЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА



Освещение бассейнов › Тонкие накладные прожекторы для бассейнов

ЗАПАТЕНТОВАНО

AL SF4255 TR — тонкий накладной светодиодный прожектор для бассейнов с запатентованным охлаждающим корпусом из термосмолы и водонепроницаемостью IP68. Мощные SMD LED со сроком службы более 50,000 часов, низкое энергопотребление и стекло, устойчивое к ударам и УФ-излучению, делают его практичным решением с низкой стоимостью монтажа. Прожектор выпускается с 84 или 120 светодиодами (42 W / 60 W, 12 VAC) белого, тёплого белого или синего цвета, в версиях RGB, а также с крышкой из белого ABS или нержавеющей стали.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VAC**
МОЩНОСТЬ	**30–60 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ КОРПУСА	Белый · Нержавеющая сталь
ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 провода (с контроллером)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 провода (смена цвета ВКЛ/ВЫКЛ)
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- ® — Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкое энергопотребление
- Мощные SMD LED, срок службы светодиодов более 50,000 часов
- Низкая стоимость монтажа
- Корпус устойчив к УФ-излучению и ударам
- Водонепроницаемость IP68
- Запатентованный охлаждающий корпус из термосмолы
- Стекло устойчиво к ударам и УФ-излучению
- Типы крышки: белая из ABS или из нержавеющей стали

ВАРИАНТЫ LED И ЦВЕТОВ

- 84 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 120 шт. мощных SMD LED, белый, тёплый белый, синий
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 150 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, беспроводное управление
- 240 шт. SMD (3-кристальные LED 5050), цвет RGB, двухпроводное управление (цвет меняется при ВКЛ/ВЫКЛ)
- Новая тонкая конструкция 25mm
- Подходит для солёной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

LED	**84 мощных LED SMD (5730) или 120 мощных LED SMD (5730)**
Цвет LED	**Белый, тёплый белый, синий**
Люмен	**WH-WW 4200 / BL 2520 люмен WH-WW 6000 / BL 3600 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**12 VAC**
Мощность	**42 W 60 W**

УПАКОВКА

Размер упаковки	**62 × 27 × 27.5 cm**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SF4255 TR

ТОНКИЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ БАССЕЙНА


СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	75,000	235
Зелёный	195,000	615
Синий	49,500	155
Белый	319,500	1005

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	120,000	376
Зелёный	312,000	980
Синий	79,200	248
Белый	511,200	1604

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

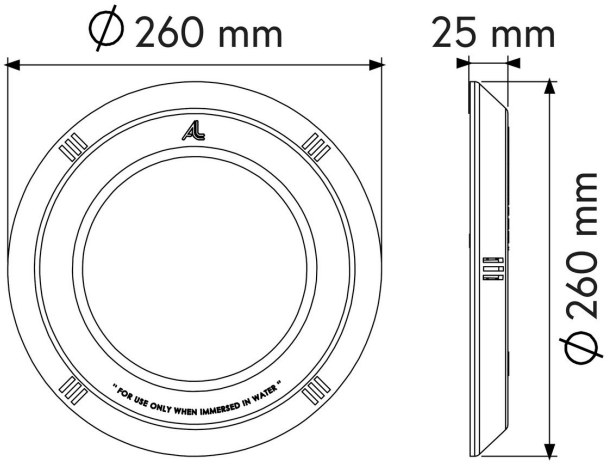

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR)	Белый	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 WH (RGB)	Белый	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB)	Белый	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED	Белый	RGB	50 W	—
AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR)	Нержавеющая сталь	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB)	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED	Нержавеющая сталь	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com